


NIEUW ASSORTIMENT

Cablobend

SNEL, EENVOUDIG
EN FLEXIBEL

MULTIFUNCTIONEEL
BUIGBAAR HULPSTUK
MET GEÏNTEGREERDE
KOPPELING

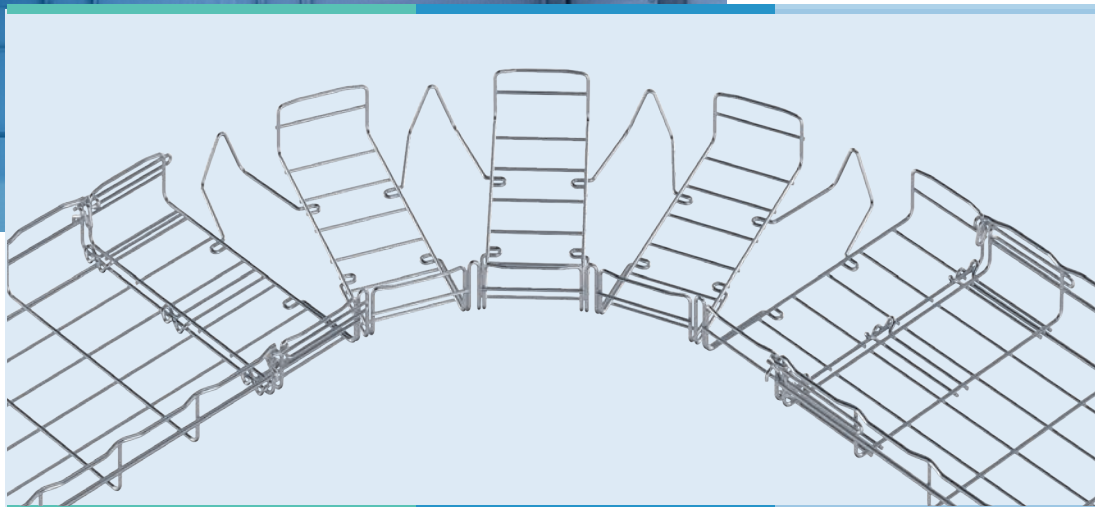

NIEUW ASSORTIMENT CABLOBEND




**GEMAKKELIJK AAN TE
PASSEN HULPSTUK
MET GEÏNTEGREERDE
KOPPELING**

Een uitgebreid assortiment verkrijgbaar in 3 hoogtes, breedtes tussen 100 en 600mm, en 4 verschillende materiaalsoorten. Dit om te voldoen aan de behoeften die nodig zijn voor verschillende omgevingen.

Cablobend is volledig uitwisselbaar met andere Cablofil draadgootypes Fasclic + en CF. Dit zorgt voor een naadloze integratie in bestaande installaties.



■ KENMERKEN

			
	CABLOBEND 54	CABLOBEND 105	CABLOBEND 150
	54 mm	105 mm	150 mm
	100 t/m 600 mm	100 t/m 600 mm	150 t/m 600 mm
MATERIAAL-SOORTEN	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L	EZ HR 304L

TOELICHTING /
LEGENDA

EZ

Elektrolytisch
verzinkt

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

HR

High Resistance
(Zink Aluminium).
Duurzaam alternatief
voor thermisch
verzinkt

EN 10244-2

304L

RVS304L

NF 10-088-2

316L

RVS316L

NF 10-088-2

■ DE + PUNTEN



Snelle installatie.



Schroefloze montage.



Zonder knipwerk. Er is maar één artikel nodig voor meerdere configuraties.



Gepatenteerde Safety-T-Edge technologie, afgeronde stalen draden voor veilige installatie.



Bij belasting, is de elektrische dooraarding gegarandeerd en voldoet aan norm IEC51637.




Ontworpen om stof- en vloeistofretentie te minimaliseren, hierdoor eenvoudig te reinigen. Uitermate geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

BETROUWBARE FLEXIBILITEIT

**1 PRODUCT
= MEERDERE
CONFIGURATIES**


Cablobend is een innovatief hulpstuk dat moeiteloos en zonder gereedschap in de juiste vorm gebogen kan worden van verschillende configuraties zoals; bocht-, stijg-, of vervalstukken. Dankzij Cablobend is er geen knipwerk nodig en voorkom je materiaalverspilling. Dankzij de geïntegreerde koppeling is deze ook in een handomdraai te koppelen met bestaande producten Fasclic+ en CF.

■ EEN UNIEK PRODUCT INZETBAAR VOOR ELK TYPE DRAADGOOTINSTALLATIE

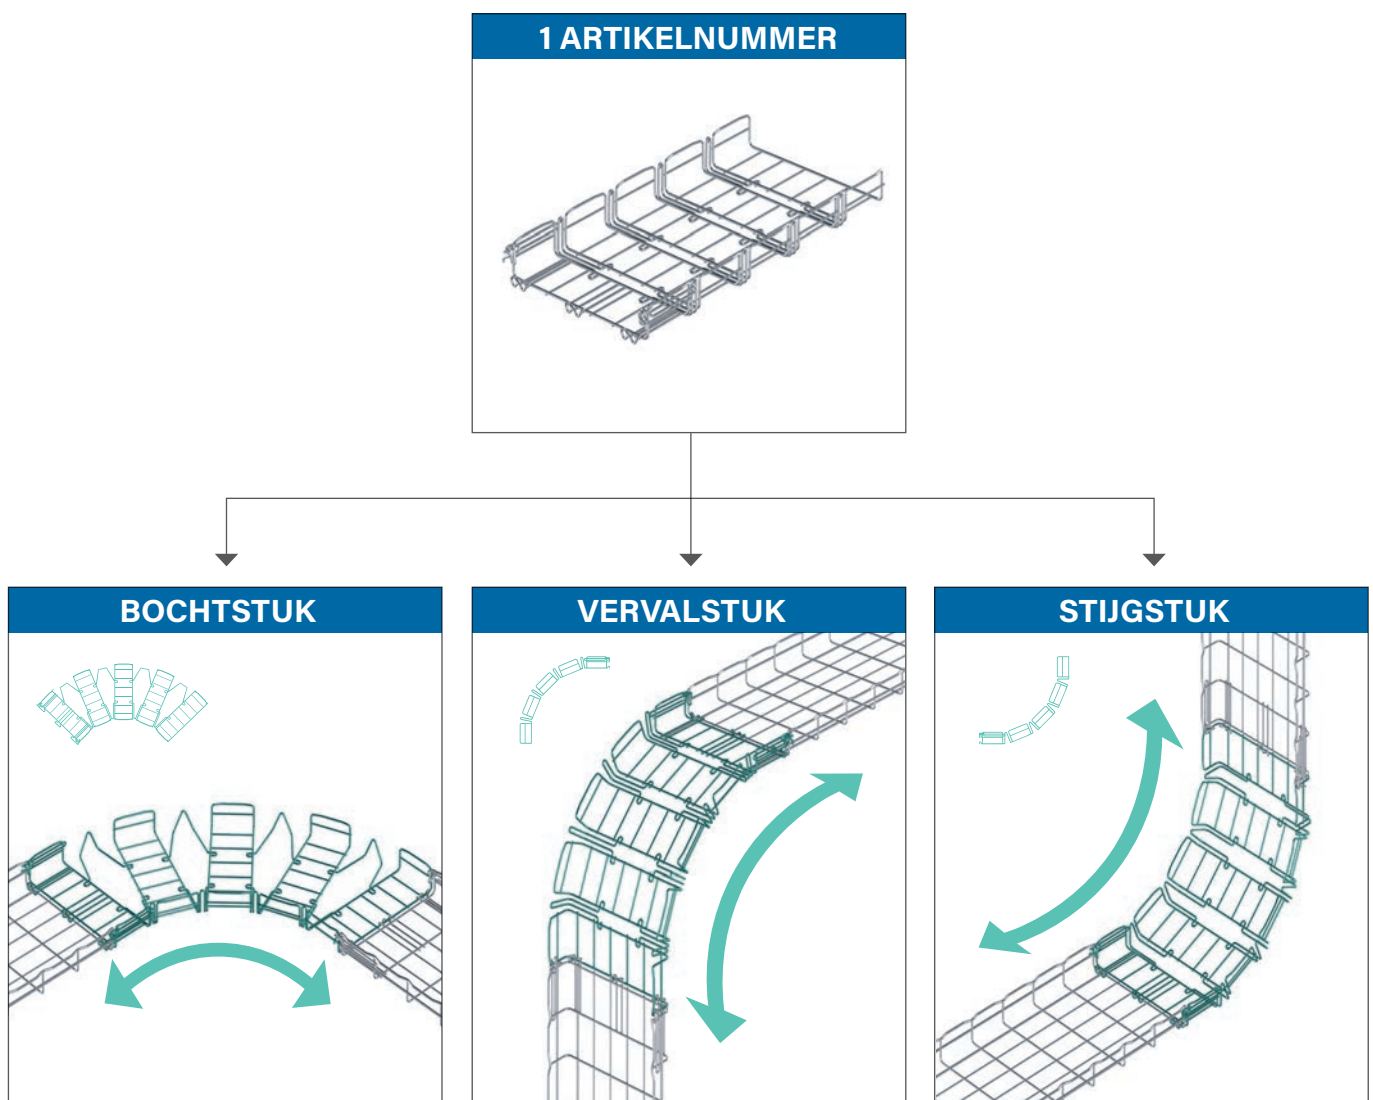

■ CABLOBEND

Een groot aantal voordelen zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie in combinatie met andere Cablofil draadgoottypes Fasclic+ en CF.

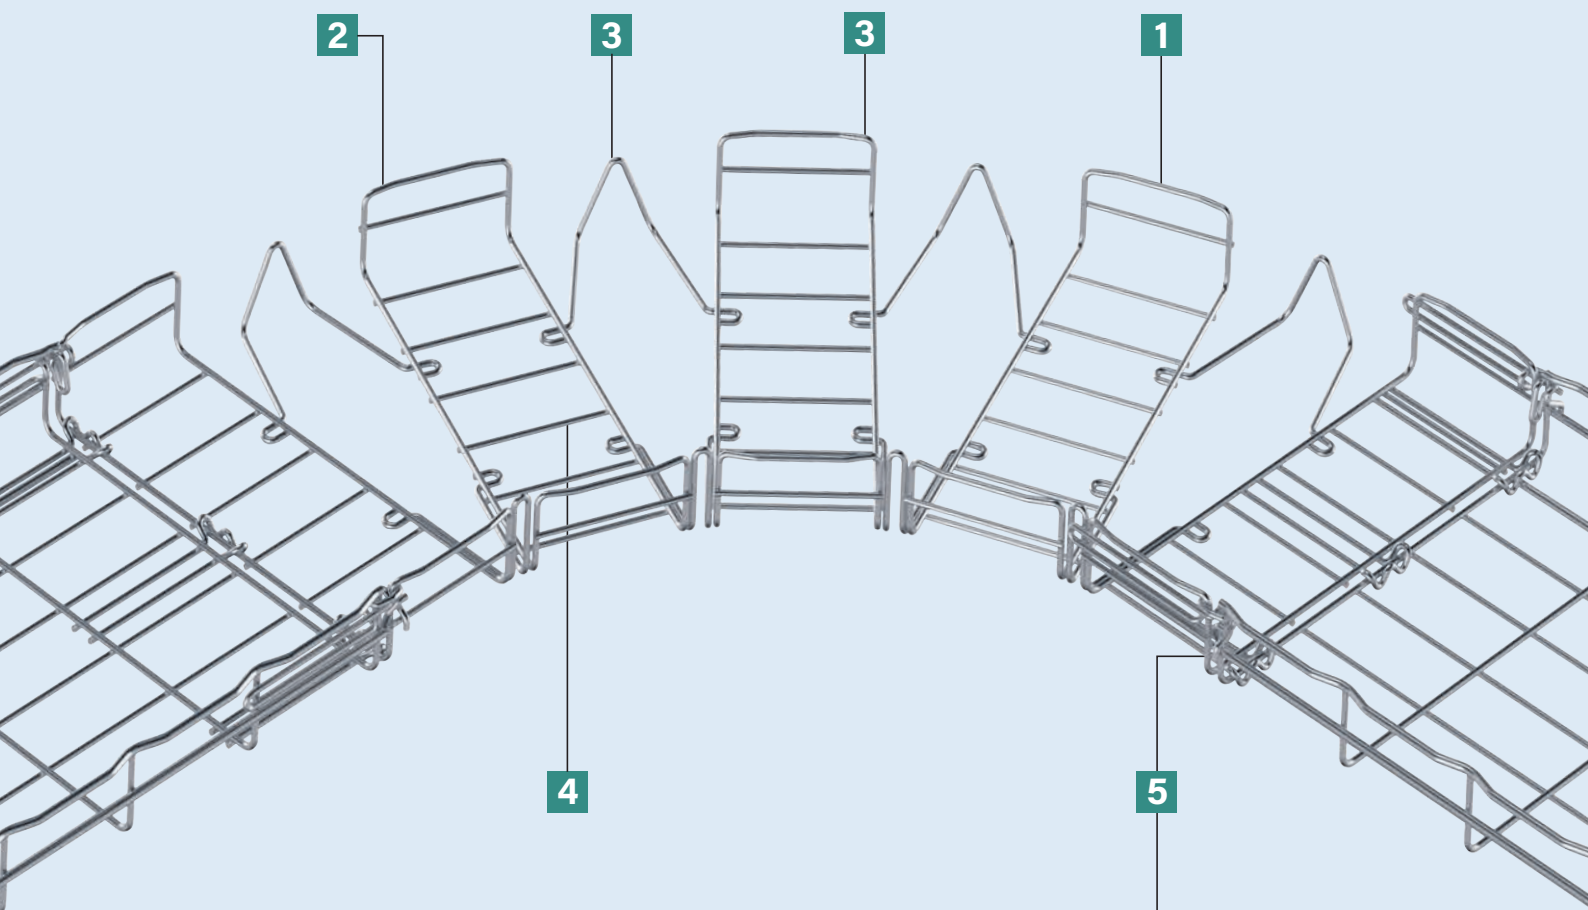

1 Cablobend 90° bocht zonder gereedschap.



2 Gepatenteerde Safety-T-Edge technologie voor een veilige installatie.




3 Afgeronde draden voor een veiligere installatie en voor bescherming bij het kabels trekken.



4 Gelijkwaardig design aan de draadgoten type CF en Fasclic+, dit zorgt voor 1 uniform design en gelijke sterkte.



5 Schroefloos koppelingssysteem in combinatie met een hygiënisch ontwerp.

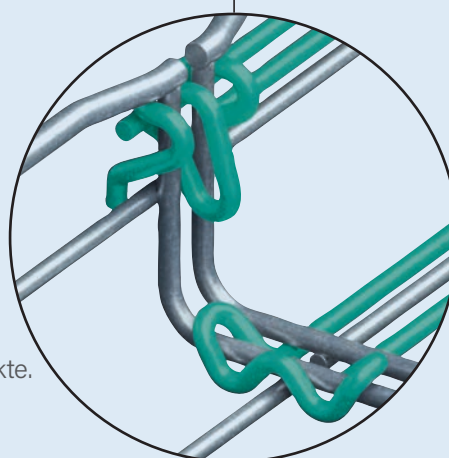


SNELLE, EENVOUDIGE INSTALLATIE


CONFIGURATIES OP MAAT ZONDER GEREEDSCHAP

De vorm van Cablobend kan gemakkelijk met de hand worden aangepast naar de gewenste configuratie, zodat deze perfect aansluit bij de installatie.


- 1** Cablobend voor installatie (zoals geleverd).

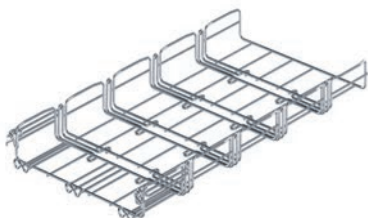


- 2** Cablobend gebogen met de hand, zonder gereedschap in vlakke bochten van 90° to 120°.

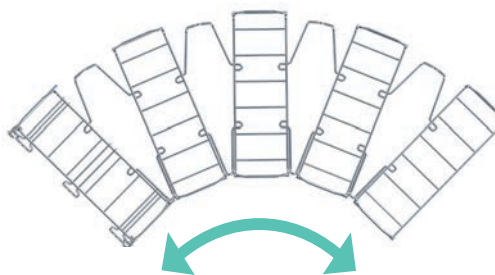

- 3** Het positioneren van de Cablofil draadgoot en het met de handgebogen Cablobend hulpstuk.

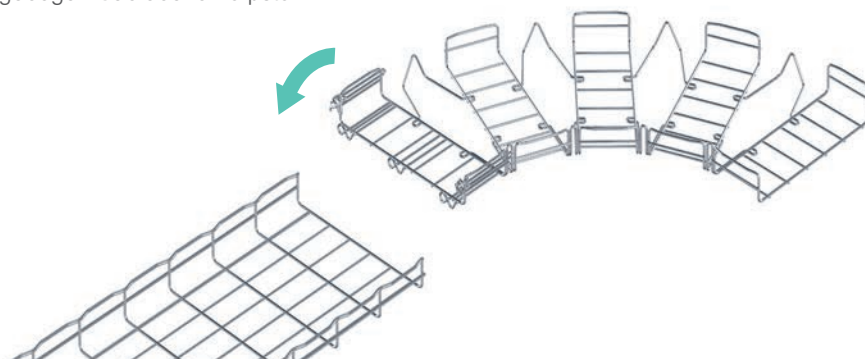


- 4** Koppelen met Cablofil draadgoten zonder gereedschap dankzij de geïntegreerde koppelingen.

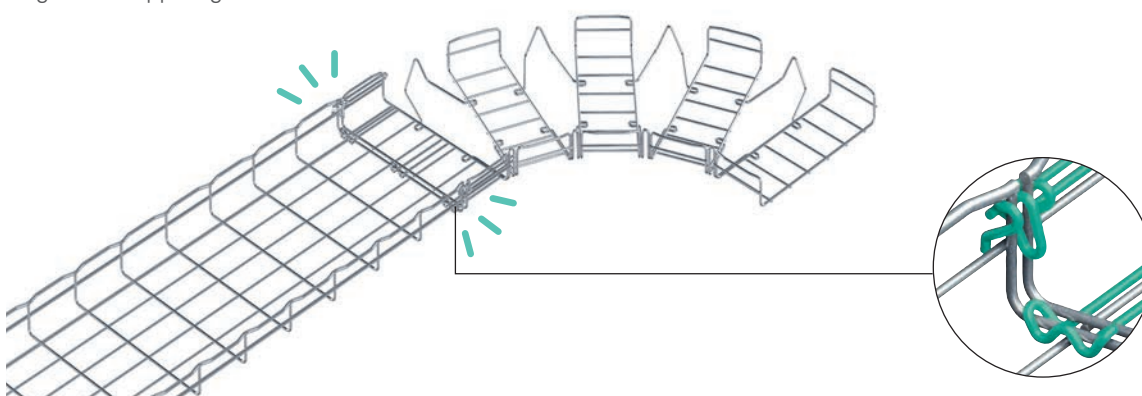


■ FLEXIBELE CONFIGURATIES


Cablobend kan zo worden geconfigureerd zodat deze perfect past bij de werkelijke omstandigheden van een installatie. Verschillende configuraties zijn te maken door 1 of meerdere Cablobends aan elkaar te koppelen.

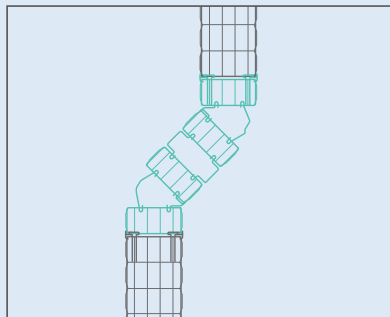

Voorbeeld van een configuratie met 1 Cablobend

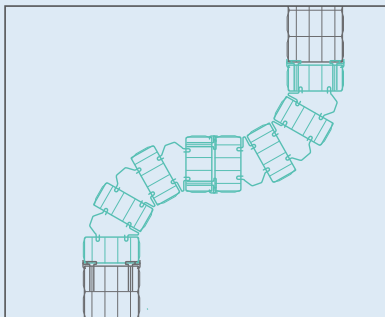

Voorbeeld van een configuratie met 2 Cablobends

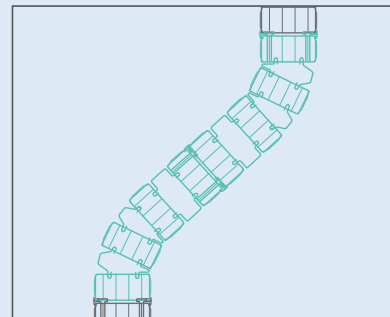


Voorbeeld van een configuratie met 2 Cablobends

■ EXTRA STEVIGHEID

Sommige configuraties kunnen, waar nodig, nog extra verstevigd worden met de verstevigingsstrip RE + CE 35 koppelingen. Zie hieronder een voorbeeld. Het is niet nodig om verstevigingsstrippen en koppelingen toe te voegen, maar kan ingezet worden voor configuraties waar meer stevigheid is vereist.

(Voor overige configuraties, raadpleeg de catalogus of technische fiches van Cablofil)

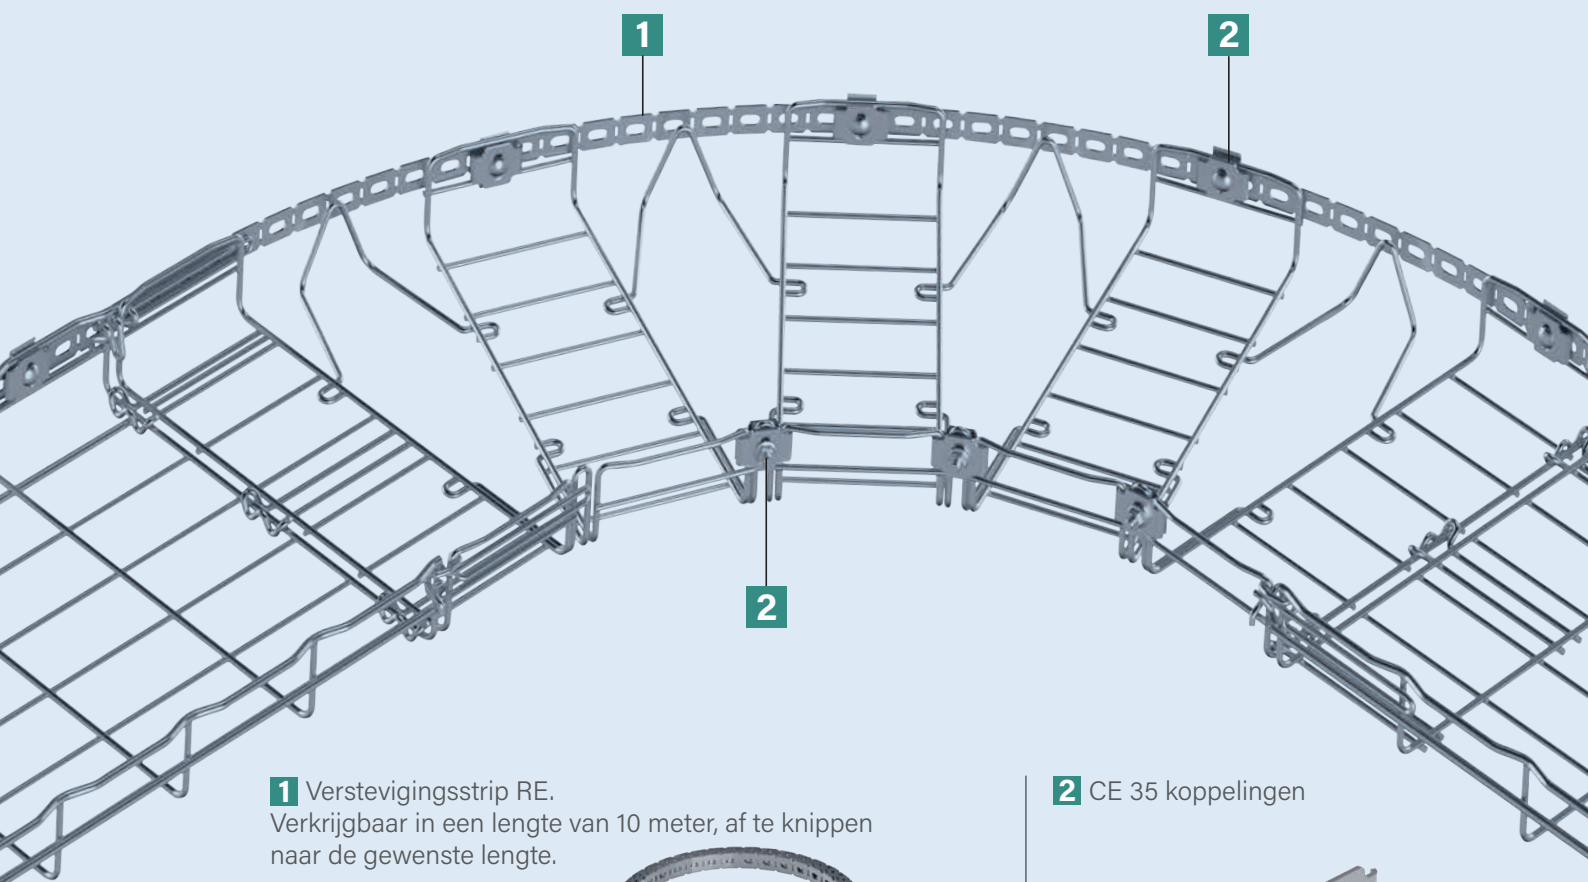

1 Verstevigingsstrip RE.
Verkrijgbaar in een lengte van 10 meter, af te knippen naar de gewenste lengte.

MATERIAALSOORTEN

SDZ **HR** **316L**








2 CE 35 koppelingen

MATERIAALSOORTEN


SDZ **HR** **316L**



CBB 54 - CABLOBEND 100 → 600 mm

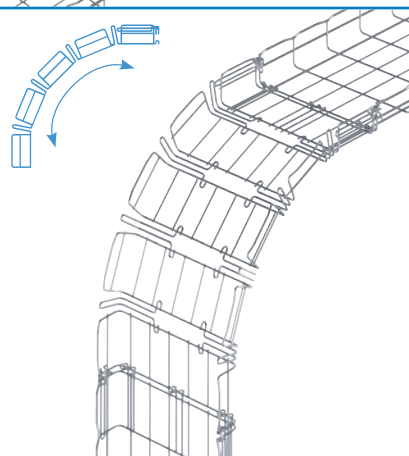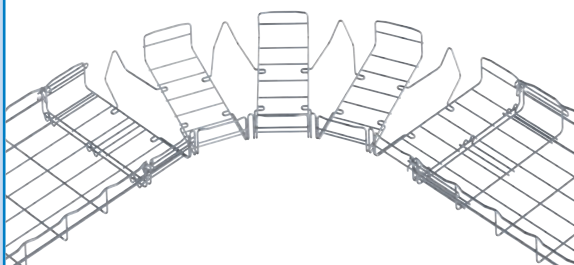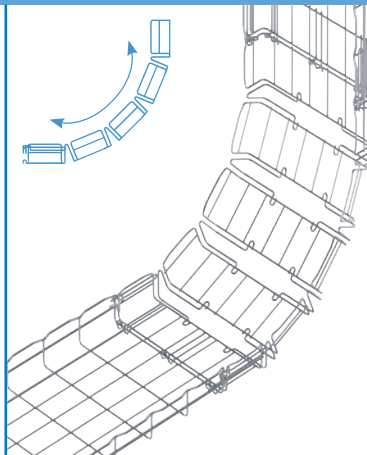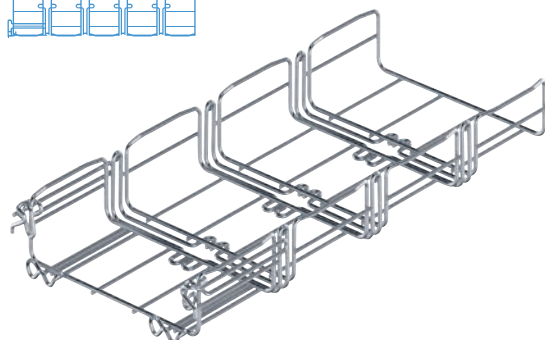

RE




CE 35



BTRCC 6 x 20








CBB 54

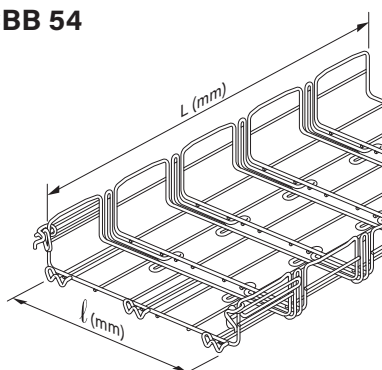


	l mm	L mm	kg kg/m	EZ	HR	304L	316L
CBB 54/100	100	374	0,557	CM220071	CM220076	CM220078	CM220074
CBB 54/150	150	501	0,808	CM220081	CM220086	CM220088	CM220084
CBB 54/200	200	507	1,038	CM220091	CM220096	CM220098	CM220094
CBB 54/300	300	634	1,526	CM220101	CM220106	CM220108	CM220104
CBB 54/400	400	768	2,765	CM220201	CM220206	CM220208	CM220204
CBB 54/450	450	897	3,408	CM220251	CM220256	CM220258	CM220254
CBB 54/500	500	897	3,649	CM220301	CM220306	CM220308	CM220304
CBB 54/600	600	1025	4,647	CM220401	CM220406	CM220408	CM220404

CBB 105 - CABLOBEND 100 → 600 mm

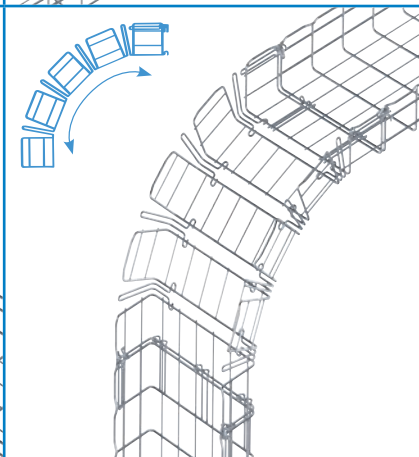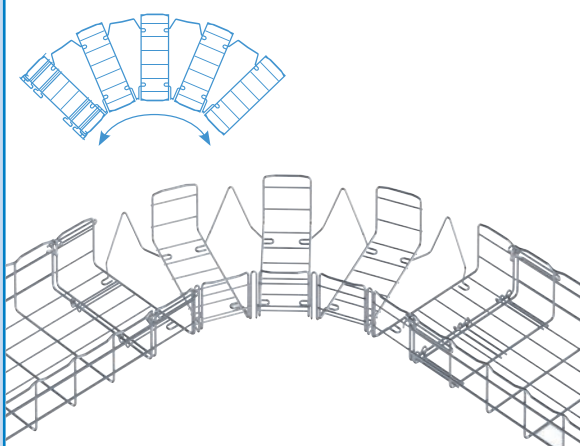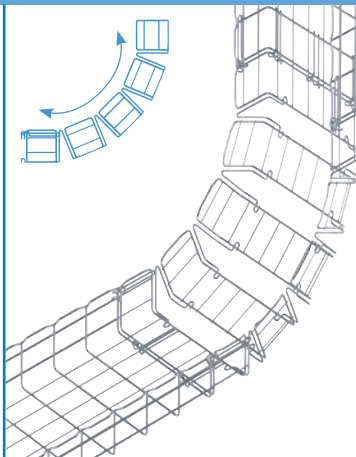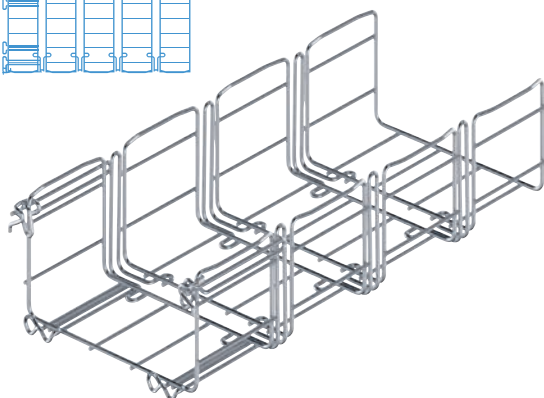

RE




CE 35



BTRCC 6 x 20





CBB 105

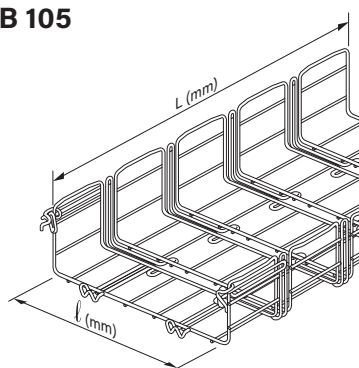


	 mm	 mm	 kg/m				
CBB 105/100	100	379	0,794	CM220891	CM220896	CM220898	-
CBB 105/150	150	507	1,088	CM220901	CM220906	CM220908	-
CBB 105/200	200	507	1,21	CM220911	CM220916	CM220918	-
CBB 105/300	300	640	2,28	CM220921	CM220926	CM220928	-
CBB 105/400	400	768	3,107	CM220931	CM220936	CM220938	-
CBB 105/450	450	897	3,807	CM221931	CM221936	CM221938	-
CBB 105/500	500	897	4,003	CM220941	CM220946	CM220948	-
CBB 105/600	600	1025	5,058	CM221031	CM221036	CM221038	-


CBB 150 - CABLOBEND 150 → 600 mm

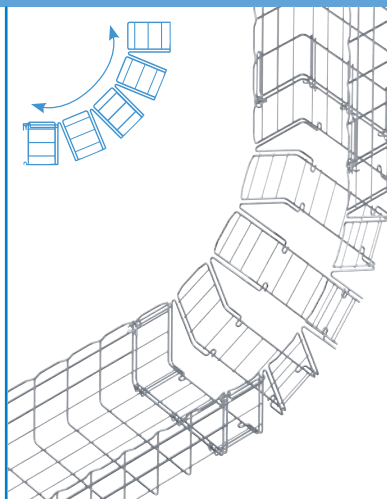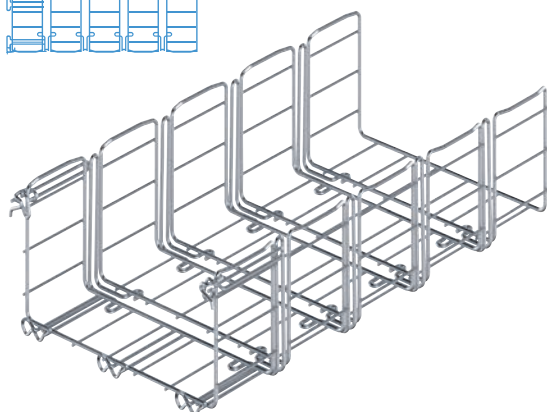




RE




CE 35



BTRCC 6 x 20

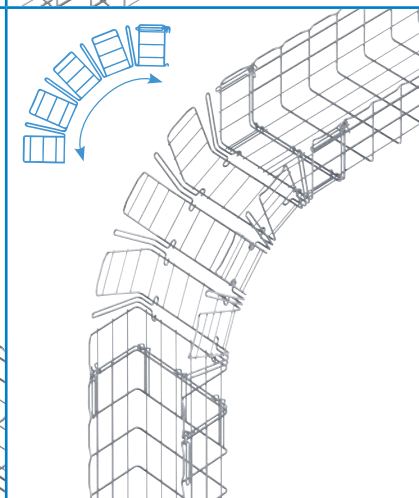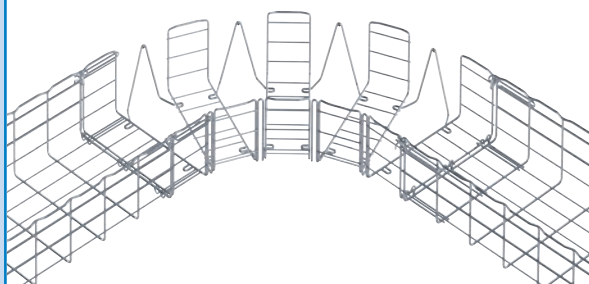


CBB 150

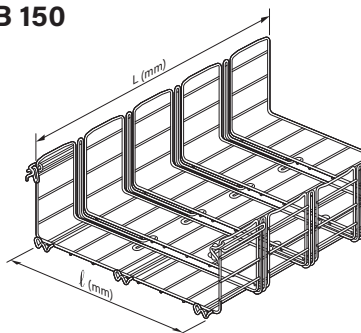

	 mm	 mm	 kg/m	EZ	HR	304L	316L
CBB 150/150	150	511	1,552	CM220981	CM220986	CM220988	-
CBB 150/200	200	511	2,044	CM220951	CM220956	CM220958	-
CBB 150/300	300	640	2882	CM220961	CM220966	CM220968	-
CBB 150/400	400	768	3,789	CM220971	CM220976	CM220978	-
CBB 150/450	450	897	4,614	CM221011	CM221016	CM221018	-
CBB 150/500	500	897	4,855	CM221021	CM221026	CM221028	-
CBB 150/600	600	1025	6,035	CM221041	CM221046	CM221048	-

RE CBB 54 - CBB 105 - CBB 150 100 → 600 mm

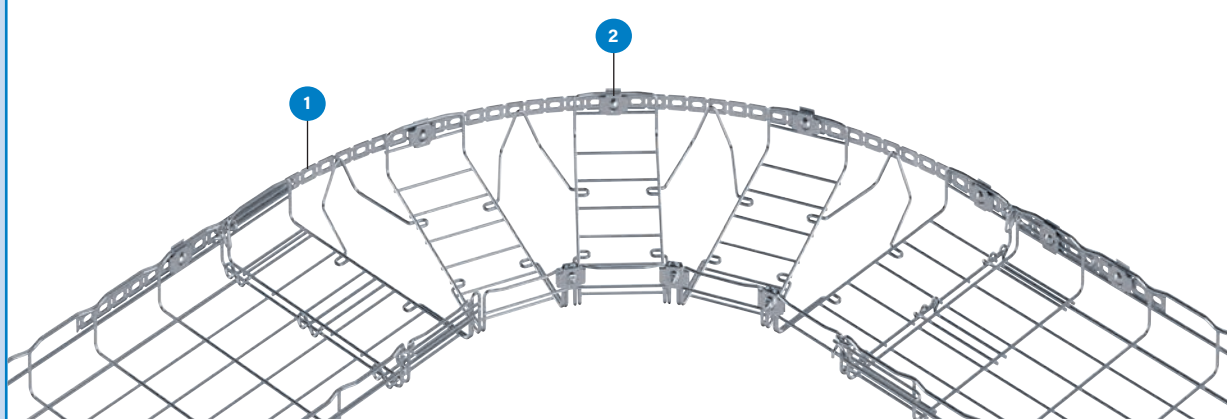


RE

1



RE

1

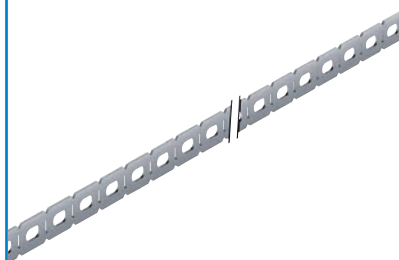


CE 35

2



RE



RE

$\frac{L}{m}$
10


kg/m
1,92/1,95**

PG

CM350461

HR

CM350466

304L

-

316L

CM350464

CE 35



CE 35



50

Ø

-

EZ

CM558180

CM558187

-

CM558184

BTRCC 6 x 20



BTRCC 6 x 20

100/50*

6

CM801011

CM350402

CM801018

CM801014

* HR

** 316L



VOLG ONS OP

-  www.facebook.com/legrandnl
-  www.linkedin.com/company/legrand-nederland-bv
-  www.youtube.com/legrandnederland



Legrand Nederland B.V.
Van Salmstraat 76
5281 RS Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl