

FINDER WERELDWIJD



Ontdek het wereldwijde netwerk op findernet.com



Finder Relais Nederland B.V. Industrieweg 13 A - 1521 NC WORMERVEER - tel +3120 615 65 57 finder.nl@findernet.com


Februari 2018 - MasterIN System - Online updates

Alle gegevens in deze flyer zijn uitsluitend als beschrijving van de producten bedoeld en niet als vaststaande eigenschappen. De gebruiker waar rechten van kunnen worden ontloerd. Technische veranderingen behouden wij ons voor.

MasterIN System



Interfacerelais met
Push-in technologie

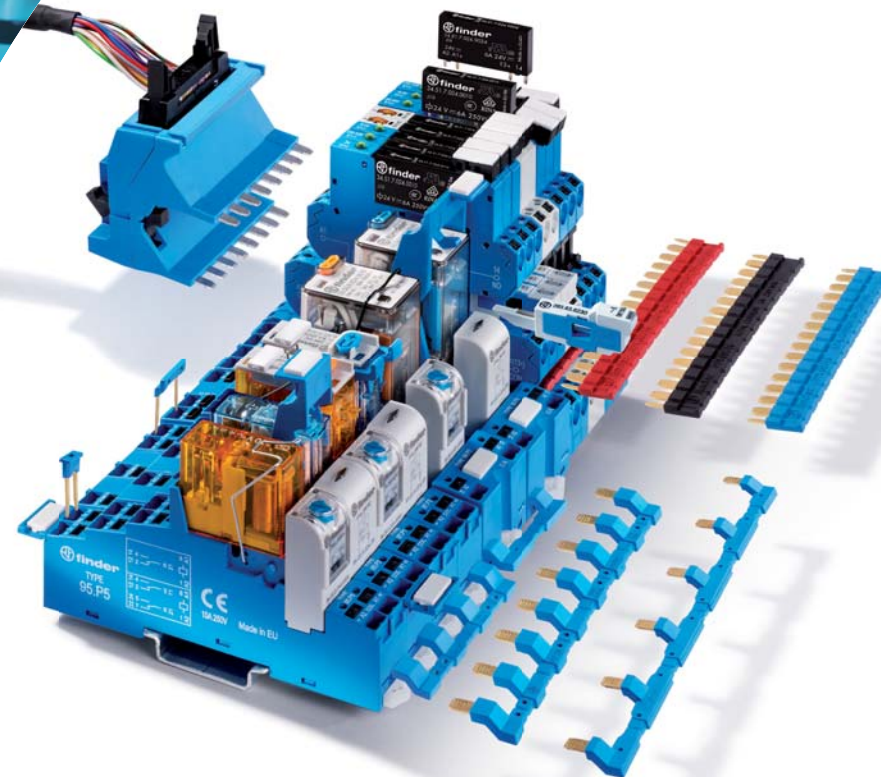


Onze passie
sinds 1954



Sinds 1954 produceert Finder in Europa elektromechanische relais en heeft het grootste aantal keurmerken van alle relaisfabrikanten.

Finder produceert relais, tijdrelais en een breed programma elektromechanische en elektronische producten voor de industrie, utiliteit en commerciële toepassingen. Kwaliteit, innovatie, continue research en ultramoderne fabricage is de stuwkracht achter Finder's wereldwijde succes. Dankzij het internationale verkoopnetwerk met 22 verkoopkantoren en meer dan 80 exclusieve distributeurs, exporteert Finder haar producten

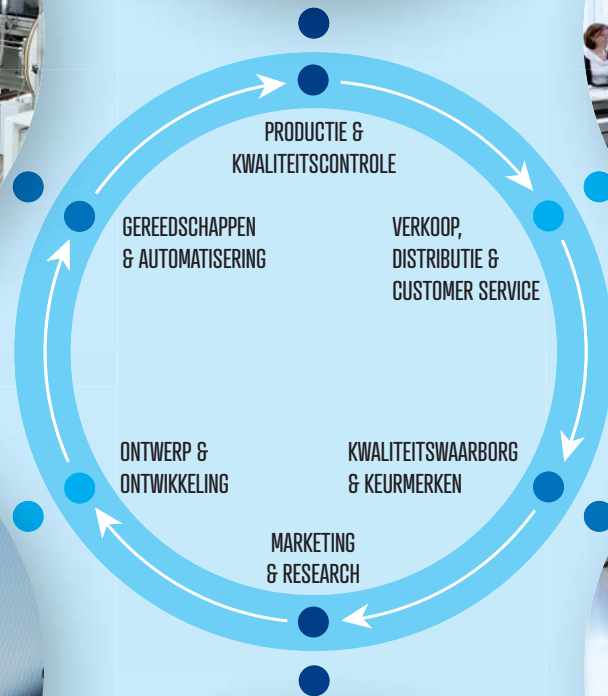

MasterIN System

Interfacerelais

Zeer smal, simpel en veelzijdig

De Serie 39 met een breedte van slechts 6,2 mm is de ruimtebesparende oplossing met de grootste keuze aan aansluitvoeten en toebehoren.

MasterADAPTER

Type 093.68.14.1

De **MasterADAPTER** zorgt voor gemakkelijke doorverbinding van de A1/A2 aansluitingen van max. 8

MasterINTERFACE relais naar PLC uitgangen via een 14-polige kabel, plus een eenvoudige 2-draads voedingsaansluiting.

Push-in-aansluiting



Universele kunststof isolatieplaat

1,8 mm of 6,2 mm breed

Door het afbreken van de afstandhouders (met de hand), wordt de isolatieplaat slechts 1,8 mm breed; met afstandhouders is de isolatieplaat 6,2 mm breed. Nuttig voor optische scheiding tussen verschillende groepen interfacerelais, of nodig als beschermende scheiding van naastliggende groepen interfacerelais met verschillende spanningen, of voor bescherming tegen afgeknipte uiteinden van doorverbindstrips.

Biedt de mogelijkheid om verschillende groepen interfacerelais door te verbinden met de standaard doorverbindstrips.

1,8 mm

6,2 mm

Codeerplaatjes

Type 060.48

Voor het bedrukken met een CEMBRE Thermotransfer-printer



Voorbedrukt
Leverbaar!

Mat met codeerplaatjes type 060.48 is ook voorbedrukt leverbaar. Kijk voor meer informatie op www.findernet.net onder DOWNLOAD bij "Voorbedrukte codeerplaatjes"

Type 093.63

Zekeringsmodule met LED statusindicatie

Type 093.63.0.024
Type 093.63.8.230



16-voudige doorverbindstrip

type 093.16.1

type 093.16.0

type 093.16

Mogelijkheid om meerdere doorverbindstrips naast elkaar te gebruiken

Serie 39

MasterPlus

Type 39.61 (EMR)

Type 39.60 (SSR)

- DC spoelen & AC spoelen
- Nominale spanning van 6 tot 125 V AC/DC; 230 V AC
- **Ook verkrijgbaar in multispanning van 24 tot 240 V AC/DC**
- Nominale contactbelasting:
 - 1 wisselcontact 6 A (EMR) - 250 V AC1
 - 1 maakcontact tot 6 A (SSR) - 24 V DC
- Voor 35 mm rail (EN 60715)


Zekeringsmodule

- Fijnafzekering van de uitgang (5 x 20 mm), 6 A 250 V
- Status van dezekering door indicatievenster eenvoudig te controleren
- Snelle montage en demontage van de zekeringsmodule

Klemverdubbelaar

Type 093.62

Voor alle aansluitvoeten met Push-in aansluiting uit de Serie 39.

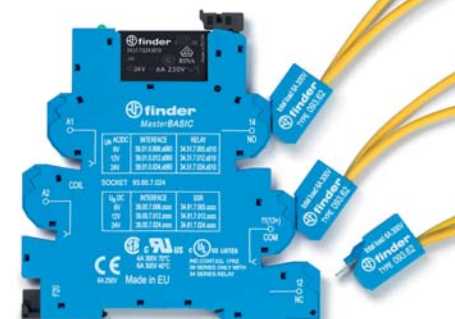


MasterIN System


Interfacerelais

Het meest complete assortiment toebehoren

Zeer snel bedraden met een betere klemkracht met de tijdbesparende Push-in technologie. Veelzijdig en eenvoudig integreerbaar zijn de kenmerken van de allernieuwste toebehoren die dit systeem compleet maken.

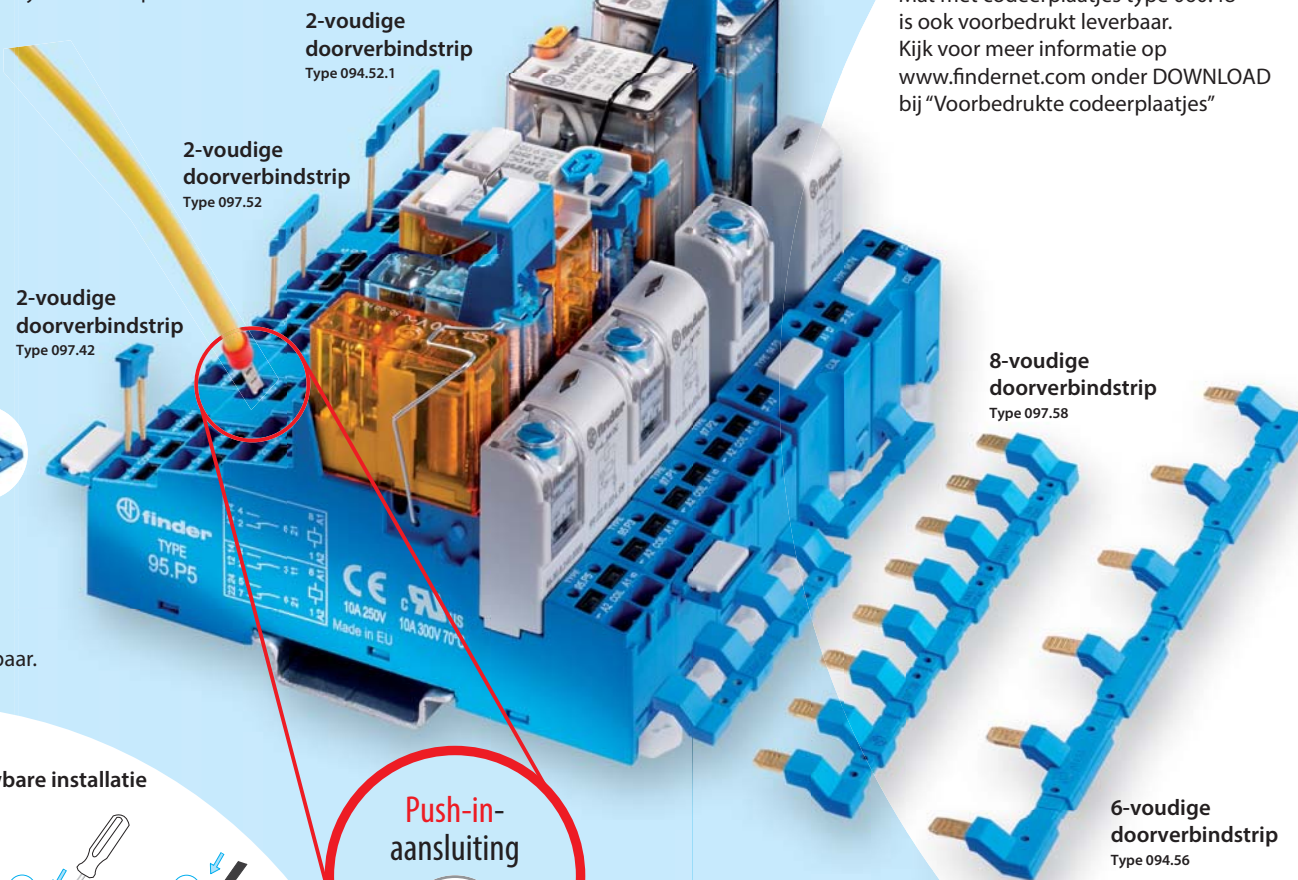


Uiterst simpele, snelle en betrouwbare installatie

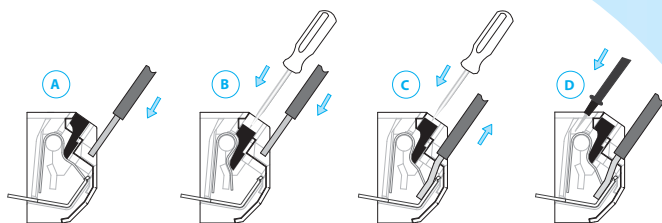

Met de **Push-in** aansluitklemmen is het mogelijk om bedrading met een harde kern of adereindhuls zonder gereedschap te monteren. Met de hand insteken en klaar. Voor bedrading met een soepele kern moet de bedieningsknop, evenals bij het verwijderen van de bedrading, met een schroevendraaier worden ingedrukt.

**Voorbedrukt
Leverbaar!**



Serie 4C

Type 4C.P1: 1 wisselcontact 10 A 250 V AC1
Type 4C.P2: 2 wisselcontacten 8 A 250 V AC1



Serie 48

Type 48.P3: 1 wisselcontact 10 A 250 V AC1
Type 48.P5: 2 wisselcontacten 8 A 250 V AC1
Type 48.P6: 1 wisselcontact 16 A 250 V AC1
Type 48.P8: 2 wisselcontacten 10 A 250 V AC1



Serie 58

Type 58.P3: 3 wisselcontacten 10 A 250 V AC1
Type 58.P4: 4 wisselcontacten 7 A 250 V AC1

- AC en DC spoelen
- Nominale spoelspanning:
12 - 24 - 110 - 125 V DC
12 - 24 - 110 - 230 V AC
- Met indicatie- en EMC-ontstorsingsmodulen
- Verkrijgbaar met een kunststof klem- en demontagebeugel of een metalen klembeugel
- Voor 35 mm rail (EN 60715)

Snelle en eenvoudige verbinding met doorverbindstrips - het is mogelijk om interfacerelais van verschillende series door te verbinden