Chubb
POWERED BY APi GROUP

Cavius 230 V draadloos koppelbare hittemelder

Met 10 jaar garantie



CAVIUS BY KIDDE

De Cavius 3202 is een compacte, netgevoede hittemelder voor ruimtes waar een rookmelder door kookdampen, stof of vocht minder geschikt is. De melder reageert vanaf een temperatuur van 58 °C op een snel oplopende temperatuur. Dankzij de draadloze koppeling is de hittemelder eenvoudig te combineren met andere melders uit de Cavius Wireless Family.



- Slank design
- 100m bereik
- hittedetectie vanaf 58 °C
- Snelle montage

Geschikt voor keuken en garage
Ideaal voor ruimtes waar rookmelders door kookdampen, stof of vocht minder geschikt zijn, zoals keukens, garages en werkplaatsen.


Slimme hittedetectie
De melder reageert op een snel oplopende temperatuur en vanaf een temperatuur van 58 °C.

Eenvoudige montage
Direct te monteren op een vlak plafond of centraaldoos. De 230V-bedrading is eenvoudig op de montagevoet aan te sluiten.

Eenvoudig testen
De complete bovenkant van de melder werkt als testknop waardoor het testen van de melder, ook bij een hoog plafond, zeer eenvoudig is.

Relaismodule
Via een 230V relaismodule is de melder te koppelen aan een inbraaksysteem of deurdranger.

* Bereik minimaal 100 m in open veld. Het werkelijke bereik is afhankelijk van de gebouwindeling en gebruikte bouwmaterialen. Test de draadloze verbinding altijd na installatie.

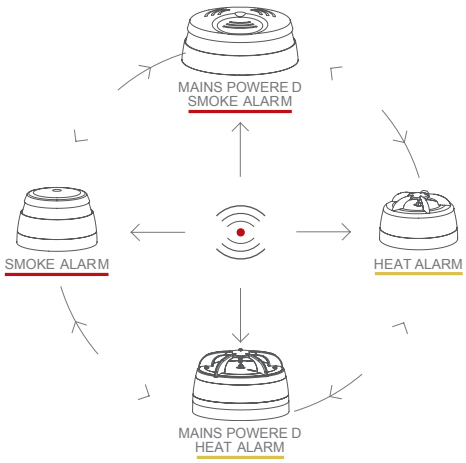

Draadloos koppelbaar
Tot 32 Cavius RF-melders draadloos koppelbaar via 868 MHz. Netgevoede en batterijgevoede Cavius-melders kunnen eenvoudig worden gecombineerd.

Technische gegevens

Specificatie	
Product	Cavius 230V draadloos koppelbare hittemelder model 3202
Afmetingen	Diameter: 78 mm. Hoogte: 46 mm (zonder montagevoet)
Relatieve vochtigheid	Tot 90% RV (niet condenserend)
Sensor	Temperatuursensor die afgaat bij 58 graden en constant oplopende temperatuur
Testknop	Test de elektronica en signaalgevers
Zelftest	Door het testen van de melder wordt de elektronica en werking van de RF-koppeling getest
Voedingsspanning	230 VAC, 50 Hz
Kleur	Wit. Sluit goed aan bij RAL9003 en RAL9010
Backup	3 Volt CR2 batterij
Accu bewaking	Batterijconditie wordt getest, melder piept bij een fout
Indicator in bedrijf	Permanent groen led
Alarm	Snel knipperende rode led op melder die is afgegaan
Alarm onderdrukt	Rode led knippert elke 48 seconden
Alarmsignaal	Min. 85 dB(A) op 3 meter
Koppelmogelijkheden	32 Cavius RF melders (230V en batterijgevoed) zijn RF koppelbaar
Elektrische aansluiting	Bedrading rechtstreeks op de melder monteren
Garantie	10 jaar
Levensduur melder	10 jaar (batterij gaat 10 jaar mee bij normaal gebruik, 1 jaar bij gebruik zonder netspanning)
Certificaten	CE, Radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU
Artikelnummer	A0152071

© 2026 Chubb. All Rights Reserved.
Deze publicatie is bedoeld als algemene richtlijn en is geen vervanging voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Hoewel de inhoud van deze publicatie met grote zorg is samengesteld, kan Chubb geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor fouten, weglatingen of voor verliezen die voortvloeien uit het vertrouwen op informatie in deze publicatie.

nl_info@chubbfs.com | chubbfs.com | 088 112 40 00

Cavius 230V draadloos koppelbare rookmelder

Met geïntegreerde 3V lithium back-upbatterij



CAVIUS BY KIDDE

De Cavius 2201 is een compacte, netgevoede rookmelder die speciaal is ontwikkeld voor toepassing in woningen. Dankzij het compacte ontwerp, de eenvoudige montage en de mogelijkheid om melders draadloos met elkaar te koppelen, is de rookmelder bijzonder geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De melder is voorzien van een geïntegreerde 3V lithium back-upbatterij.

GARANTIE 10 JAAR GARANTIE


- Slank design
- 100m bereik
- 230V netvoeding
- Snelle montage

Eenvoudige montage
Direct te monteren op een vlak plafond of centraaldoos. De 230V-bedrading wordt eenvoudig op de montagevoet aangesloten.

Eenvoudig testen
De complete bovenkant van de melder werkt als testknop waardoor het testen van de melder ook bij een hoog plafond zeer eenvoudig is.

Lithium back-up
Voorzien van een geïntegreerde 3V lithium back-upbatterij die bij normaal gebruik niet hoeft te worden vervangen tijdens de levensduur van de melder.

Veelzijdig toepasbaar
Ideaal voor woningen, renovatieprojecten en studenten-huisvesting, vooral waar bedrade koppeling niet mogelijk is.

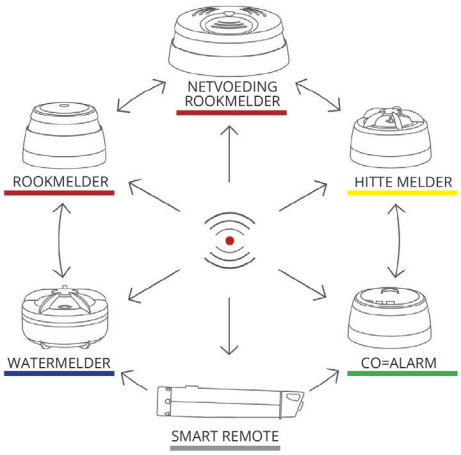

Draadloos koppelbaar
Tot 32 Cavius RF-melders draadloos koppelbaar via 868 MHz. Netgevoede en batterijgevoede melders kunnen eenvoudig worden gecombineerd.

* Bereik minimaal 100 m in open veld. Het werkelijke bereik is afhankelijk van de gebouwindeling en gebruikte bouwmaterialen. Test de draadloze verbinding altijd na installatie.

Technische gegevens

Specificatie	
Product	Cavius 230V draadloos koppelbare rookmelder model 2201
Afmetingen	Diameter: 97mm. Hoogte: 41 mm (zonder montagevoet), 52 mm (met montagevoet)
Relatieve vochtigheid	Tot 90% RV (niet condenserend)
Sensor	Optische kamer met afscherming tegen insecten
Testknop	Simuleert rook in de optische kamer en test daarmee de elektronica en signaalgevers
Zelftest	Door het testen van de melder wordt de elektronica en werking van de RF koppeling getest (zie gebruiksaanwijzing)
Voedingsspanning	230 VAC, 50Hz
Kleur	Wit. Sluit goed aan bij RAL9003 en RAL9010
Backup	3 Volt CR2 batterij
Accu bewaking	Batterijconditie wordt getest, melder piept bij een fout
Indicator in bedrijf	Permanent groen led
Alarm	Snel knipperende rode led op de melder die is afgegaan
Alarm onderdrukt	Rode led knippert elke 48 seconden
Alarmsignaal	Min. 85 dB(A) op 3 meter
Koppelmogelijkheden	32 Cavius RF melders (230V en batterijgevoed) zijn RF koppelbaar
Elektrische aansluiting	Bedrading rechtstreeks op de melder monteren
Garantie	10 jaar
Levensduur melder	10 jaar
Certificaten	EN 14604:2005 CE conform NEN 2555
Artikelnummer	A0152070

© 2026 Chubb. All Rights Reserved.
Deze publicatie is bedoeld als algemene richtlijn en is geen vervanging voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Hoewel de inhoud van deze publicatie met grote zorg is samengesteld, kan Chubb geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor fouten, weglatingen of voor verliezen die voortvloeien uit het vertrouwen op informatie in deze publicatie.

nl_info@chubbfs.com | chubbfs.com | 088 112 40 00