




CONNECT AND PROTECT

nVent CADDY Strut Montage- profielen en Accessoires

Volledig productaanbod - Europa

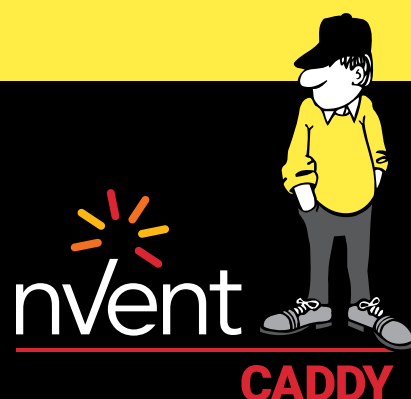



Net zoals elk idee begint met een vonk, zien wij bij nVent elke zonsopgang als een nieuwe kans om innovatie aan te wakkeren. Onze inventieve oplossingen komen elke dag ten goede aan klanten over de hele wereld: het licht blijft aan, datastreaming en treinen rijden op tijd.


Van verwarmingskabels tot behuizingen voor kritieke apparatuur en arbeidsefficiënte bevestigingssystemen, wij stellen klanten in staat om prestaties te verbeteren, kosten te verlagen en uitvaltijd te verminderen.

Wij zijn een high-performance elektrotechnisch bedrijf van \$ 2,2 miljard met een toegewijd team van 9.400 mensen en vertrouwde merken zoals nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER. Onze producten staan bekend om hun innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid, verbinden en beschermen en leveren consequent waarde aan industriële, commerciële, residentiële, energie- en infrastructuurklanten.

Hoewel onze naam misschien nieuw is, stellen onze producten al meer dan een eeuw de norm voor kwaliteit. Tegenwoordig zijn we als nVent gefocust en toekomstgericht, klaar om verder te bouwen op onze nalatenschap. De toekomst is nu.

Onze missie: bij nVent geloven we dat veiligere systemen een veiligere wereld garanderen. We verbinden en beschermen onze klanten met inventieve elektrische oplossingen.

11. Metaalprofielen



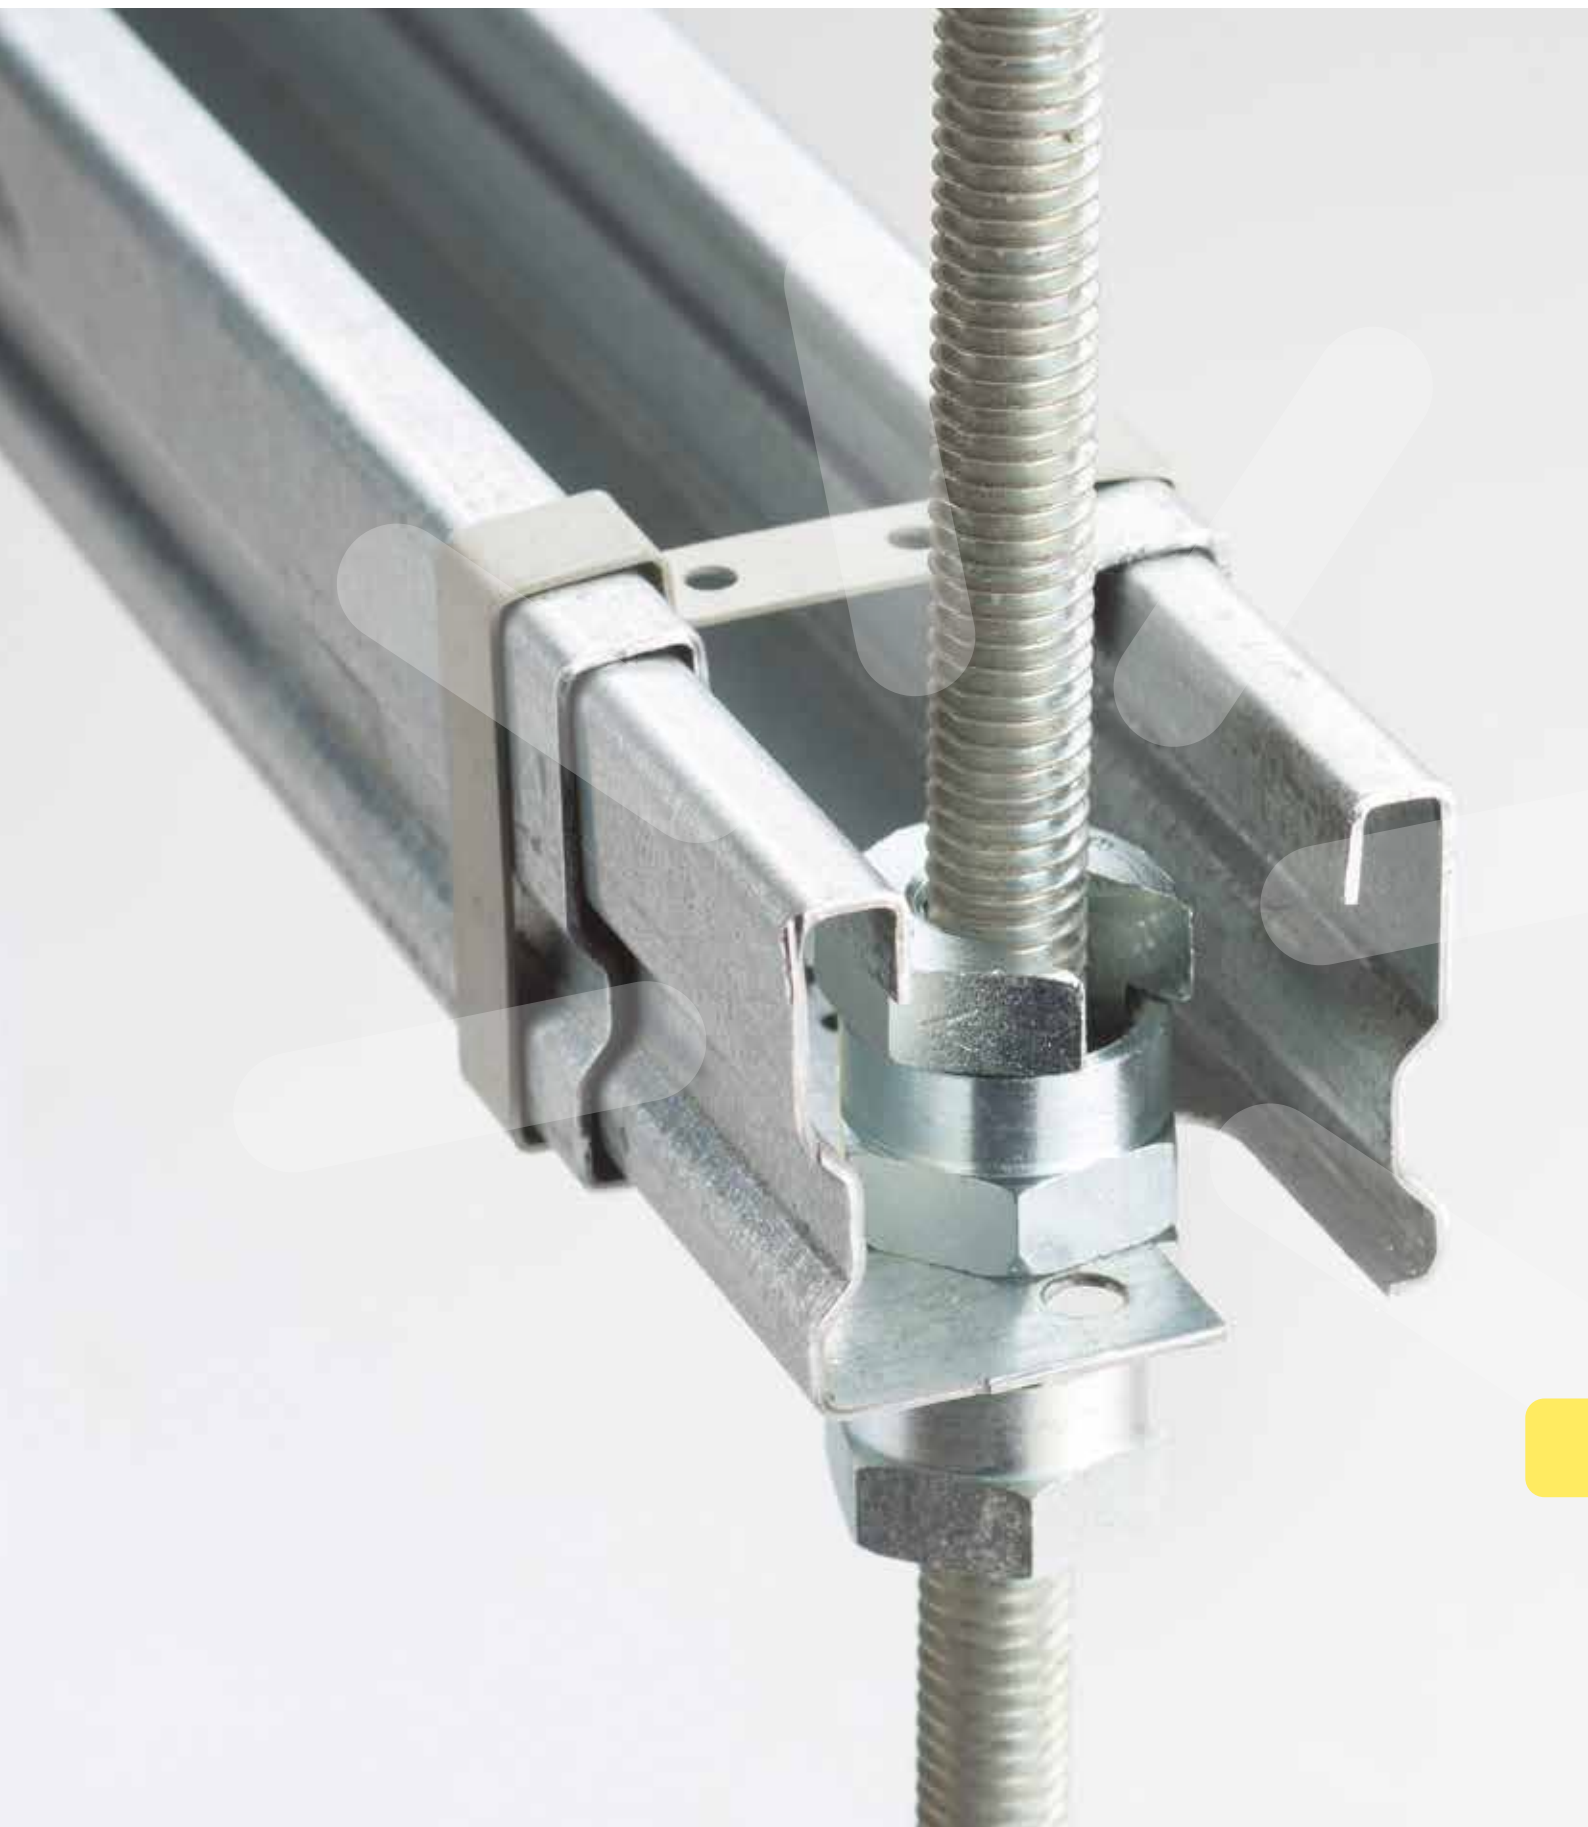


Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Strut montageprofielen voor zware toepassingen
- Voor afzonderlijke bevestiging of om efficiënt pijp- of leidingroutes te bouwen





Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)										
A25H2000S6	310322	2.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
A25H6000S6	310326	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt										
A15L3000HD	317241	3.000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H3000HD	310339	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A15L6000HD	317251	6.000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H6000HD	310358	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Materiaal: Staal – Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd										
A15L2000PG	317096	2.000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L2000PG	310293	2.000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H2000PG	385505	2.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A15L3000PG	317099	3.000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L3000PG	310303	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H3000PG	310299	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H4000PG	310333	4.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
A15L6000PG	317111	6.000 mm	41 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A20L6000PG	310313	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25H6000PG	310311	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AA, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met achterzijde tegen elkaar gelast
- Strut montageprofielen voor zware toepassingen
- Voor afzonderlijke bevestiging of om efficiënt pijp- of leidingroutes te bouwen






Materiaal: Staal

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
Afwerking: Thermisch verzinkt										
AA25H0400HD	330390	400 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H0600HD	330410	600 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H0800HD	330420	800 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H1000HD	330430	1.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H2000HD	330440	2.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
AA25H3000HD	310221	3.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H6000HD	310231	6.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd										
AA25H3000PG	310181	3.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
AA25H6000PG	310191	6.000 mm	82 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AS, GEPERFOREERD

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met zijdelingse perforaties



Materiaal: Staal




Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
Afwerking: Thermisch verzinkt										
A25S3000HD	310400	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25S6000HD	310410	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd										
A25S3000PG	310360	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
A25S6000PG	310370	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE C, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Strut montageprofielen voor middelzware tot zware toepassingen
- Voor afzonderlijke bevestiging of om efficiënt pijp- of leidingroutes te bouwen






Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)										
C25H2000S6	317118	2.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	
C25H6000S6	310265	6.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
Afwerking: Thermisch verzinkt										
C25H3000HD	310281	3.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H6000HD	310291	6.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd										
C15L2000PG	317116	2.000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C20L2000PG	310256	2.000 mm	21 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H2000PG	387365	2.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C15L3000PG	317119	3.000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C20L3000PG	310257	3.000 mm	21 mm	41 mm	2,0 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H3000PG	310241	3.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H4000PG	310283	4.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	
C15L6000PG	317131	6.000 mm	21 mm	41 mm	1,5 mm	22,3 mm	11 mm	27 mm	50 mm	ITB
C25H6000PG	310255	6.000 mm	21 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE CC, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met achterzijde tegen elkaar gelast





Materiaal: Staal

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
Afwerking: Thermisch verzinkt										
CC25H0400HD	330210	400 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H0500HD	330220	500 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H0600HD	330230	600 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H6000HD	310111	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd										
CC25H3000PG	310061	3.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
CC25H6000PG	310071	6.000 mm	41 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE D, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven



Materiaal: Staal

Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
D25H3000PG	310630	3.000 mm	62 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
D25H6000PG	310635	6.000 mm	62 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE DD, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met achterzijde tegen elkaar gelast





Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
DD25H6000PG	310650	6.000 mm	124 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE E, MET SLEUVEN

- Koudgevormd profiel, met sleuven





Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D	Certificeringen
E12H1000PG	310600	3.000 mm	83 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB
E25H6000PG	310605	6.000 mm	83 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm	ITB

STRUT PROFIEL TYPE EE, SLOTTED

- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met achterzijde tegen elkaar gelast



Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
EE25H6000PG	310620	6.000 mm	165 mm	41 mm	2,5 mm	22,3 mm	14 mm	27 mm	50 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

AANSLUITING TUSSEN STRUT MONTAGEPROFIELEN

- Bestaat uit twee helften, moer en bout
- Hiermee kunnen twee strut montageprofielen met de achterzijde tegen elkaar worden bevestigd door de sleuven





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	Draaimoment (metrisch)	Statische belasting
STS	315450	32 mm	25 mm	12,7 mm	7 N-m	4.900 N

Minimaal 2 vereist. Maximale tussenafstand 300 mm.

ADK EINDDOP STRUT MONTAGEPROFIEL

- Past in een ERISTRUT-profiel type A
- Nadat deze worden gescheiden, zijn er twee einddoppen voor ERISTRUT type C-profiel



Materiaal: Polyethyleen

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Kleur	Strut Type	Hoogte	Breedte	A	B	Dikte
ADK421	313305	Blauw	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41,2 mm	41,2 mm	20,6 mm	8,5 mm	11,5 mm

KAP STRUT MONTAGEPROFIEL

- Klik eenvoudig in een ERISTRUT strut montageprofiel



Materiaal: Polyvinylchloride



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte
CL3000PS	313310	3.000 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

QUICK STRUT GLIJMOER

- Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen
- Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik
- De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Formaat stang	A	B	C	Draaimoment (metrisch)	Statische belasting 1	Statische belasting 2	Statische belasting 3
QSNM6EG	592900	M6	6 mm	4 mm	41 mm	12 N-m	2.000 N	2.000 N	2.000 N
QSNM8EG	592910	M8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3.300 N	3.300 N	3.300 N
QSNM10EG	592920	M10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4.400 N	4.400 N	4.900 N
QSNM12EG	592930	M12	8 mm	4 mm	41 mm	65 N-m	4.400 N	4.700 N	4.900 N

Statische last 1 vertegenwoordigt 1,5 mm aan dikte van het strut montage profiel. Statistische last 2 vertegenwoordigt 2,0 mm aan dikte van het strut montage profiel. Statistische last 3 vertegenwoordigt 2,5 mm aan dikte van het strut montage profiel. Statistische belasting 3 is 3670 N voor M10 en M12, bij gebruik van D of E strut.

QUICK STRUT GLIJMOER MET DRAADEIND

- Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen
- Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik
- De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Lengte 1	Lengte 2	A	B	C	Draai-moment (metrisch)	Static Load 1	Static Load 2	Static Load 3
QSNM8040EG	592912	M8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3.300 N	3.300 N	3.300 N
QSNM8060EG	592914	M8	46 mm	70 mm	6 mm	4 mm	41 mm	28 N-m	3.300 N	3.300 N	3.300 N
QSNM10040EG	592922	M10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4.400 N	4.400 N	4.900 N
QSNM10060EG	592924	M10	42 mm	70 mm	8 mm	4 mm	41 mm	55 N-m	4.400 N	4.400 N	4.900 N

Statische last 1 vertegenwoordigt 1,5 mm aan dikte van het strut montage profiel. Statistische last 2 vertegenwoordigt 2,0 mm aan dikte van het strut montage profiel. Statistische last 3 vertegenwoordigt 2,5 mm aan dikte van het strut montage profiel.



Statische belasting 3 is 3670 N voor M10 en M12, bij gebruik van D of E strut.

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT PROFIEL GLIJMOER ZONDER VEER

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen



Veiligheidsfactor bij statische belasting: 3:1

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Dikte	Draaimoment (metrisch)
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)				
NUTM6S6	315140	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8S6	315150	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10S6	315160	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12S6	315170	M12	8,0 mm	55 N-m
Materiaal: Staal — Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd				
NUTM6EG	314995	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8EG	315015	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10EG	315025	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12EG	315035	M12	8,0 mm	55 N-m
NUTM16EG	315036	M16	11,7 mm	125 N-m
Materiaal: Staal — Afwerking: Thermisch verzinkt				
NUTM6HD	315000	M6	6,0 mm	12 N-m
NUTM8HD	315010	M8	6,0 mm	28 N-m
NUTM10HD	315020	M10	8,0 mm	55 N-m
NUTM12HD	315030	M12	8,0 mm	55 N-m
NUTM12THD	315031	M12	11,7 mm	65 N-m
NUTM16HD	315037	M16	11,7 mm	125 N-m



Uittreksterkte				
Onderdeelnummer	Profiel type	Profiel dikte 2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT PROFIEL GLIJMOER MET VEER, PROFIEL TYPE A

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen
- Eenvoudige installatie dankzij de veer



Veiligheidsfactor bij statische belasting: 3:1

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Dikte	Draaimoment (metrisch)
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)				
SPRAM6S6	315180	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8S6	315190	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10S6	315120	M10	8,0 mm	55 N-m
Materiaal: Staal – Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd				
SPRAM6EG	315085	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8EG	315095	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10EG	315105	M10	8,0 mm	55 N-m
SPRAM12EG	315115	M12	8,0 mm	55 N-m
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt				
SPRAM6HD	315080	M6	6,0 mm	12 N-m
SPRAM8HD	315090	M8	6,0 mm	28 N-m
SPRAM10HD	315100	M10	8,0 mm	55 N-m
SPRAM12HD	315110	M12	8,0 mm	55 N-m


Uittreksterkte			
Onderdeelnummer	Profiel dikte		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

STRUT PROFIEL GLIJMOER MET VEER, PROFIEL TYPE C

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen
- Eenvoudige installatie dankzij de veer



Veiligheidsfactor bij statische belasting: 3:1

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Dikte	Draaimoment (metrisch)
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)				
SPRCM6S6	315210	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8S6	315220	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10S6	315230	M10	8 mm	55 N-m
Materiaal: Staal – Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd				
SPRCM6EG	315045	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8EG	315055	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10EG	315065	M10	8 mm	55 N-m
SPRCM12EG	315075	M12	8 mm	55 N-m
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt				
SPRCM6HD	315040	M6	6 mm	12 N-m
SPRCM8HD	315050	M8	6 mm	28 N-m
SPRCM10HD	315060	M10	8 mm	55 N-m
SPRCM12HD	315070	M12	8 mm	55 N-m


Uittreksterkte			
Onderdeelnummer	Profiel dikte		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSISTEEM

STRUT MONTAGEPROFIEL T-BOUT

- Voorzien van grote sluitring en moer




Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Lengte
Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)			
TMN08040S4	590093	M8	40 mm
TMN10040S4	590094	M10	40 mm
TMN12040S4	590095	M12	40 mm
Materiaal: Staal — Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd			
TMN08030EG	590220	M8	30 mm
TMN08040EG	590080	M8	40 mm
TMN08050EG	590221	M8	50 mm
TMN08060EG	590222	M8	60 mm
TMN08100EG	590223	M8	100 mm
TMN10030EG	590218	M10	30 mm
TMN10040EG	590090	M10	40 mm
TMN10050EG	590224	M10	50 mm
TMN10060EG	590225	M10	60 mm
TMN10080EG	590227	M10	80 mm
TMN12040EG	590100	M12	40 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

OPKLIKBARE STRUT PROFIEL GLIJMOER

- Laat zich gemakkelijk in een strut montageprofiel klikken, doormiddel van een schroevendraaier

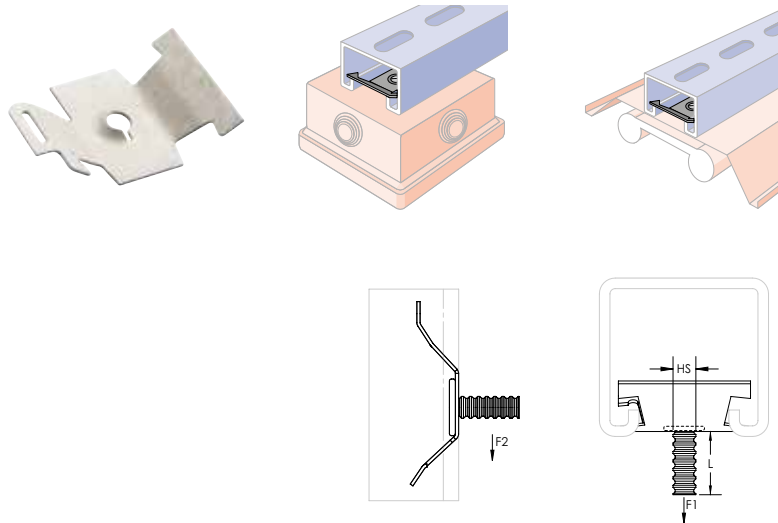

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	Gat Type	Schroef inbegrepen	Statische belasting 1	Uiterst laadvermogen 2
MFAM6	160310	M6	Getapt	Nee	450 N	200 N

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

DRAAGARM STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A, MET SLEUVEN

- Profiel met sleuven
- Op platte montageplaat gelast

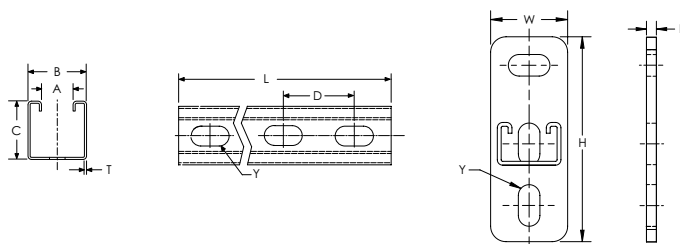


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Certificeringen	
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
KA25H0150S6	311693	150 mm	133 mm	50 mm		
KA25H0300S6	311694	300 mm	133 mm	50 mm		
KA25H0450S6	311695	450 mm	133 mm	50 mm		
KA25H0600S6	311696	600 mm	133 mm	50 mm		
Materiaal: Staal – Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd						
KA25H0150EG	311707	150 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0200EG	311708	200 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0300EG	311717	300 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0450EG	311728	450 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0500EG	311729	500 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0600EG	311731	600 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0750EG	311756	750 mm	133 mm	50 mm	ITB	
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt						
KA25H0150HD	311702	150 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0200HD	311703	200 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0300HD	311713	300 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0450HD	311718	450 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0500HD	311732	500 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0600HD	311733	600 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H0750HD	311757	750 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H1000HD	311758	1.000 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H1200HD	311759	1.200 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H1500HD	311760	1.500 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KA25H2000HD	311761	2.000 mm	133 mm	50 mm	ITB	
A	B	C	D	E	Y	Dikte
22 mm	41 mm	41 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2,5 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

DRAAGARM STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AA, MET SLEUVEN

- Profiel aan rugzijde vastgelast
- Op platte montageplaat gelast

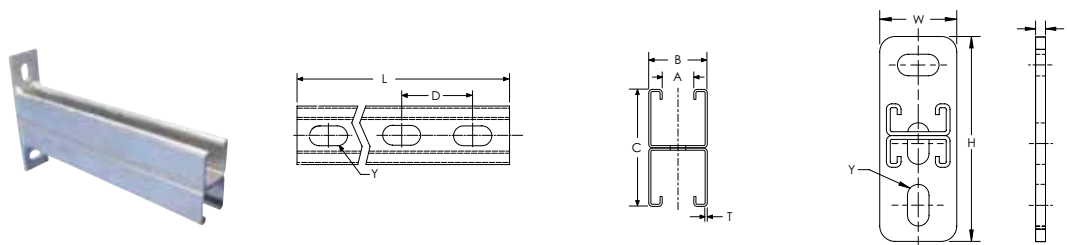


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Certificeringen	
KAA25H0300HD	311401	300 mm	165 mm	50 mm	ITB	
KAA25H0500HD	311419	500 mm	165 mm	50 mm	ITB	
KAA25H0750HD	311431	750 mm	165 mm	50 mm	ITB	
KAA25H1050HD	311451	1.050 mm	165 mm	50 mm	ITB	
A	B	C	D	E	Y	Dikte
22 mm	41 mm	82 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2,5 mm

DRAAGARM STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE C, MET SLEUVEN

- Profiel met sleuven
- Op platte montageplaat gelast

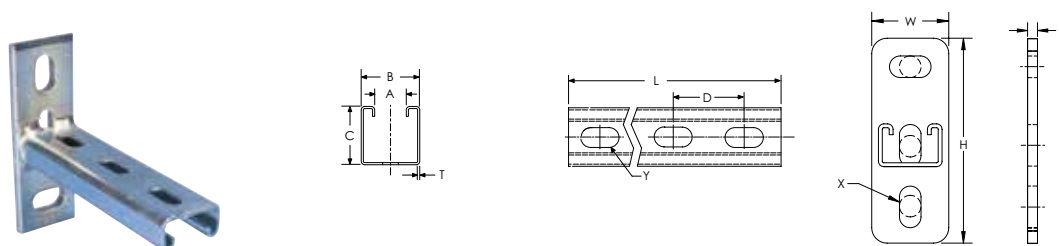

Materiaal: Staal




Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Dikte	Hoogte	Breedte	X	Y	Certificeringen
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd								
KC25H0150EG	311657	150 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0300EG	311667	300 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0450EG	311677	450 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
Afwerking: Thermisch verzinkt								
KC25H0150HD	311649	150 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0300HD	311659	300 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
KC25H0450HD	311669	450 mm	2,5 mm	133 mm	50 mm	14 x 27 mm	14 x 27 mm	ITB
A	B	C	D	E				
22 mm	41 mm	21 mm	50 mm	8 mm				

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

DRAAGARM STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE CC, MET SLEUVEN

- Achterzijde tegen achterzijde op platte montageplaat gelast





Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Certificeringen	
KCC25H0300HD	311805	300 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KCC25H0450HD	311815	450 mm	133 mm	50 mm	ITB	
KCC25H0600HD	311825	600 mm	133 mm	50 mm	ITB	
A	B	C	D	E	Y	Dikte
22 mm	41 mm	41 mm	50 mm	8 mm	14 x 27 mm	2,5 mm

CTRI DRAAGARM VOOR KABELGOOT

- Type kabelgoot
- Op platte montageplaat gelast





Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Breedte	Statische belasting	Certificeringen
CTRI120HD	311920	120 mm	50 mm	1.500 N	ITB
CTRI160HD	311925	170 mm	50 mm	1.250 N	ITB
CTRI210HD	311930	220 mm	50 mm	1.125 N	ITB
CTRI260HD	311935	270 mm	50 mm	875 N	ITB
CTRI310HD	311940	320 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI410HD	311945	420 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI510HD	311950	520 mm	50 mm	750 N	ITB
CTRI810HD	311955	620 mm	50 mm	625 N	ITB
A	B	C	D	X	Dikte
53.5 mm	43 mm	30 mm	6 mm	14 x 27 mm	1,5 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

INTERNE SLUITRING PROFIEL





Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	A	B	Dikte	Schroef inbegrepen
ZEA101	387510	13 mm	40 mm	30 mm	6 mm	Nee

SLUITRING ZADEL



- U-vormige omhullende sluitring



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	Dikte	A	B
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)					
PLN11S6	589928	11,0 mm	3 mm	42 mm	50 mm
PLN10S6	589927	10,5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13S6	589921	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd					
PLN8	589925	8,4 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN10	589930	10,5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13	589940	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt					
PLN13HD	589949	13,0 mm	3 mm	42 mm	30 mm

VIERKANTE SLUITRING PROFIEL

- Gebruikt om voorwerpen vast te zetten op nVent CADDY Eristrut profielen



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	A	B	Dikte	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)								
ZEA100S6	388710	11 mm	40 mm	40 mm	4 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt								
ZE100	313000	13 mm	40 mm	40 mm	6 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA100	387500	13 mm	40 mm	40 mm	6 mm	Nee		

Metaalprofielen


nVent CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

PLATTE BEUGEL TWEE GATEN



Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	Diameter schroef	Lengte schroef	Schroef inbegrepen
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)					
ZE102S6	387522	83 mm			Nee
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt					
ZE102	313020	83 mm	M10	25 mm	Ja
ZE102	387520	83 mm			Nee

PLATTE INSTELBARE DRAAIBARE BEUGEL DRIE GATEN

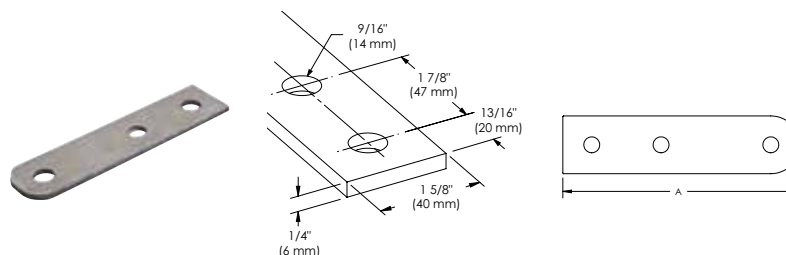


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A
ZE106	387560	164 mm

PLATTE BEUGEL DRIE GATEN

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrute profielen

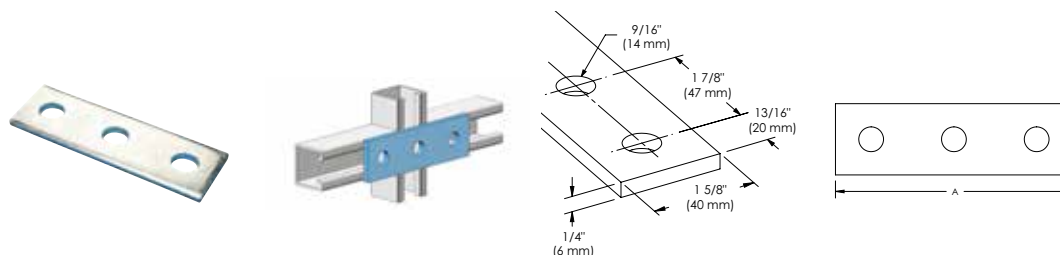


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		
ZE103S6	387532	136 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt		
ZE103	387530	136 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

PLATTE HOEKBEUGEL DRIE GATEN


- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

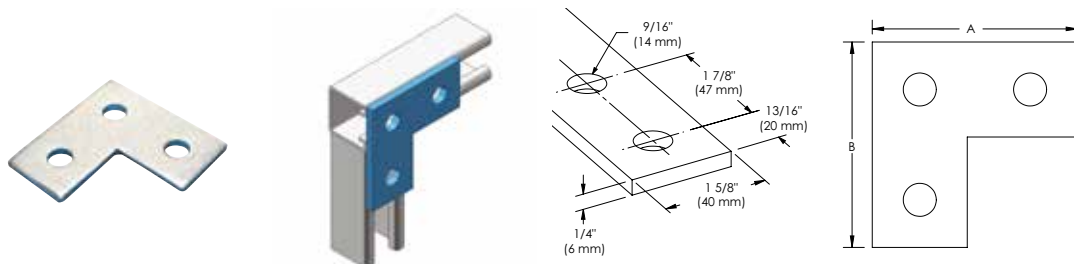

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
ZEA107S6	387572	85 mm	85 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZE107	313070	85 mm	85 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA107	387570	85 mm	85 mm	Nee		

PLATTE BEUGEL VIER GATEN

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

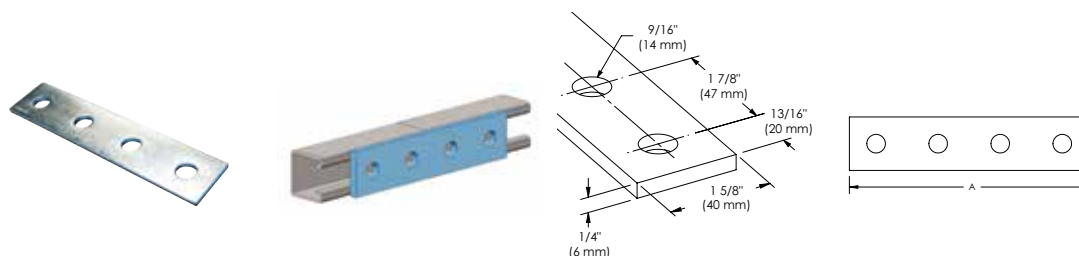


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)					
ZEA104S6	387542	168 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt					
ZE104	313040	168 mm	Ja	M10	25 mm
ZEA104	387540	168 mm	Nee		

Metaalprofielen

nVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

PLATTE HOEKPLAATBEUGEL T VIER GATEN

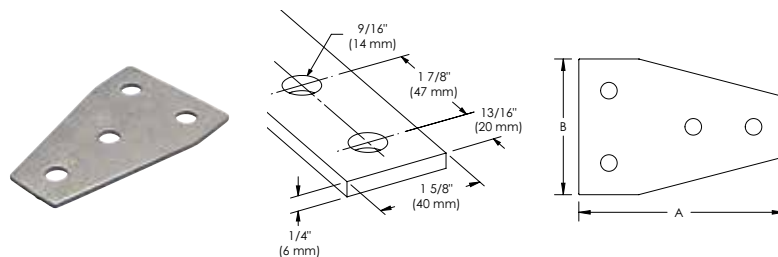


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZE110	387450	132 mm	90 mm


FOUR HOLE FLAT TEE PLATE

- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

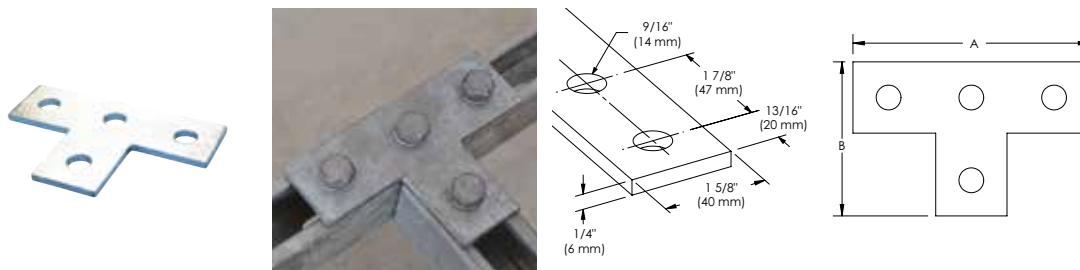

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
ZE108S6	388701	138 mm	90 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZE108	313080	138 mm	90 mm	Ja	M10	25 mm
ZE108	387580	138 mm	90 mm	Nee		

PLATTE BEUGEL VIJF GATEN

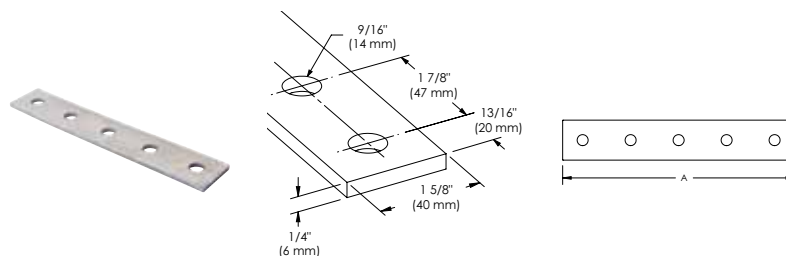


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A
ZE105	387550	210 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

PLATTE KRUISBEUGEL VIJF GATEN

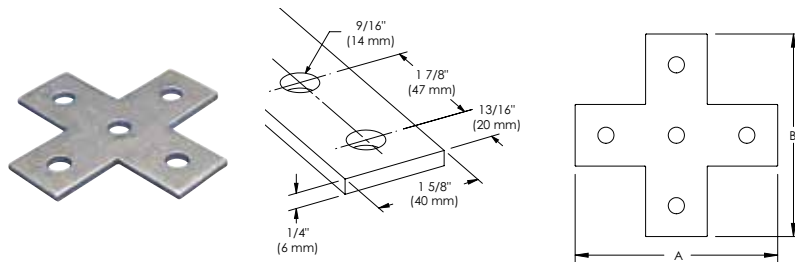


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZE109	387590	138 mm	138 mm

HOEKBEUGEL 1-1 GATEN

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

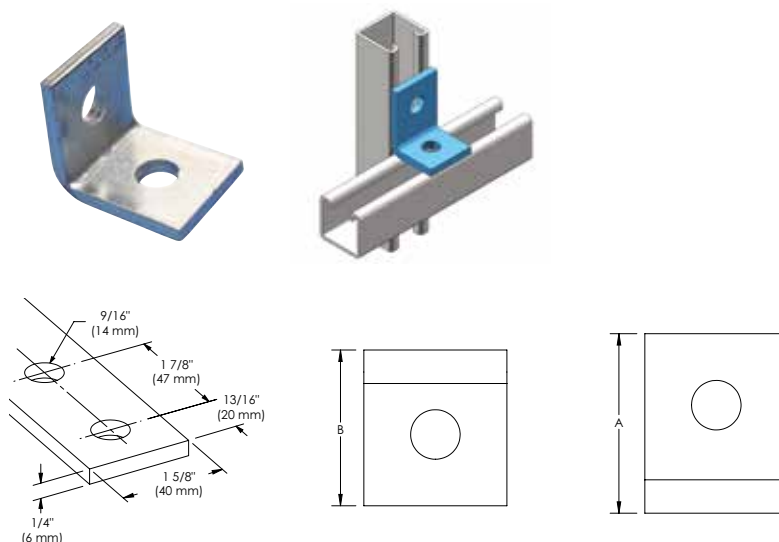


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
ZWA200S6	388670	50 mm	48 mm	Nee		
Materiaal: Staal — Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZW200	313330	50 mm	48 mm	Ja	M10	25 mm
ZW201	313340	58 mm	42 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA200	387600	50 mm	48 mm	Nee		
ZWA201	387610	58 mm	42 mm	Nee		

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


HOEKBEUGEL GESLOTEN HOEK 1-1 GATEN

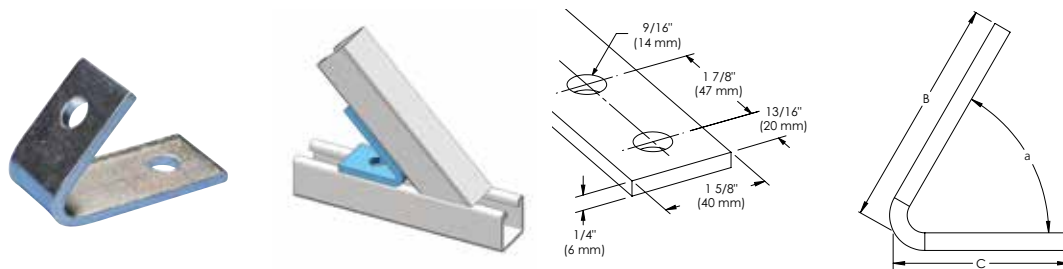

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Hoek	B	C	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
ZW219A45	313640	45°	100 mm	67 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA219A45	387920	45°	100 mm	67 mm	Nee		


HOEKBEUGEL OPEN HOEK 1-1 GATEN

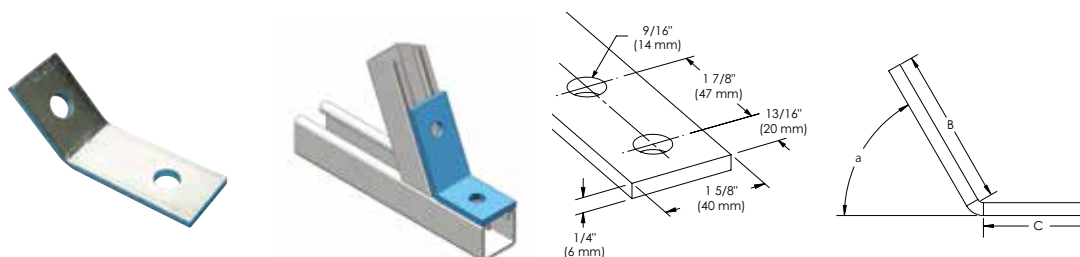

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Hoek	B	C
ZWA218A45	387850	45°	78 mm	53 mm

HOEKBEUGEL HOEK 1-2 GATEN

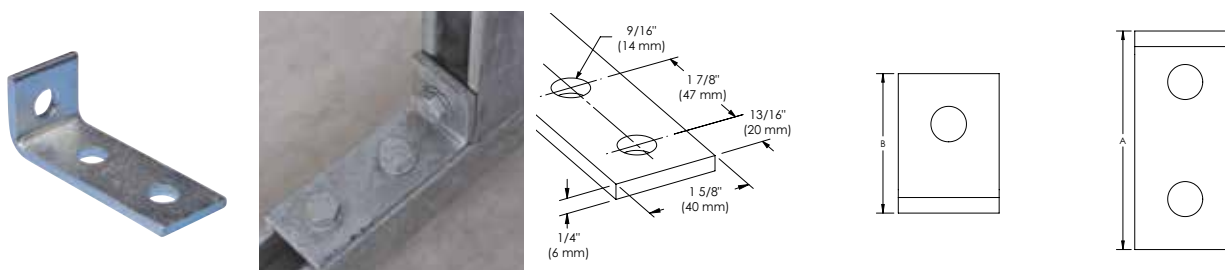


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA203	387630	99 mm	47 mm
ZWA204	387640	89 mm	57 mm

Metaalprofielen


NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

HOEKBEUGEL HOEK KORT 1-2 GATEN

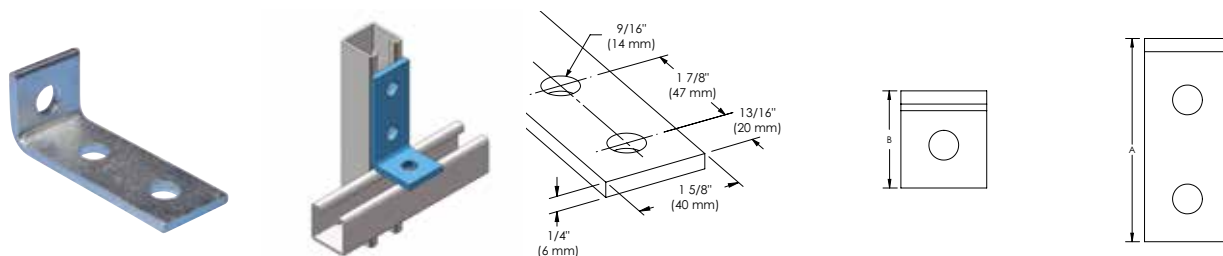

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
ZWA202S6	387625	103 mm	42 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZW202	313350	103 mm	42 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA202	387620	103 mm	42 mm	Nee		


HOEKBEUGEL ONGELIJKE HOEK 1-2 GATEN, LINKS

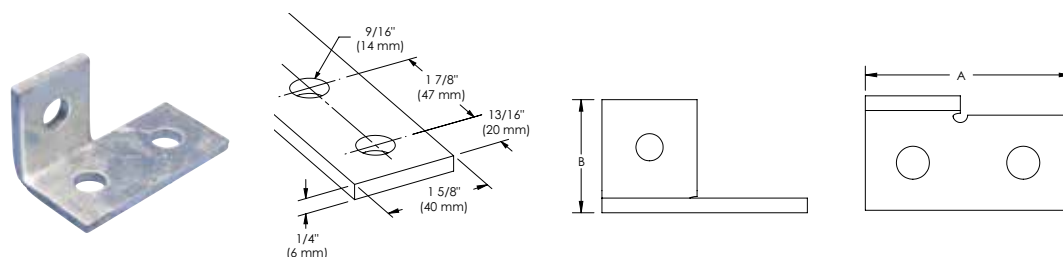

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA217	387930	90 mm	50 mm

HOEKBEUGEL ONGELIJKE HOEK 1-2 GATEN, RECHTS

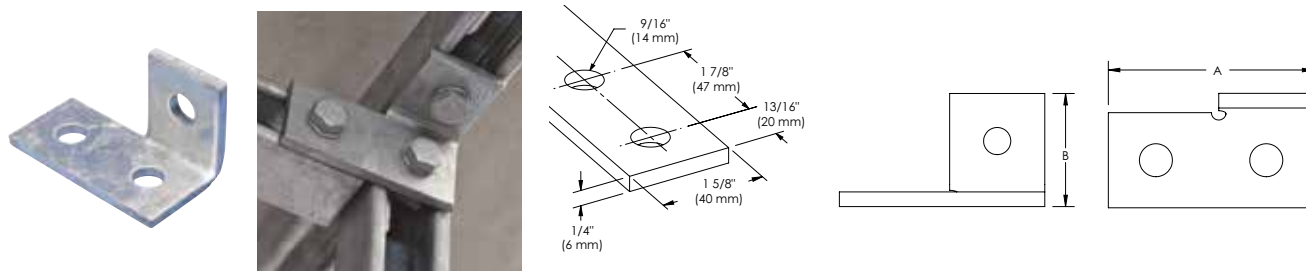


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA216	387910	90 mm	50 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


HOEKBEUGEL ONGELIJKE HOEK 1-3 GATEN, LINKS

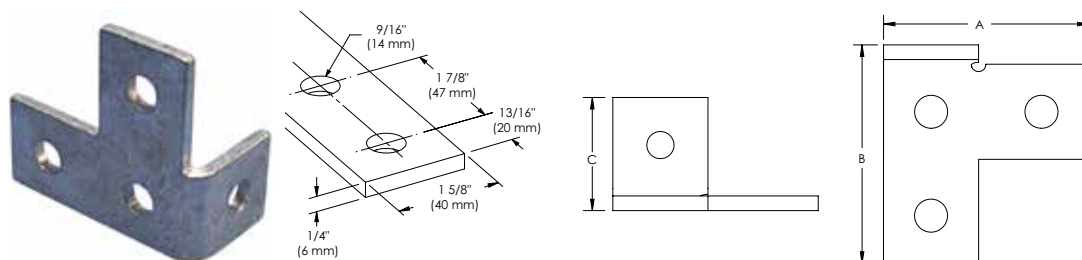

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZWA215	387900	90 mm	95 mm	50 mm


HOEKBEUGEL ONGELIJKE HOEK 1-3 GATEN, RECHTS

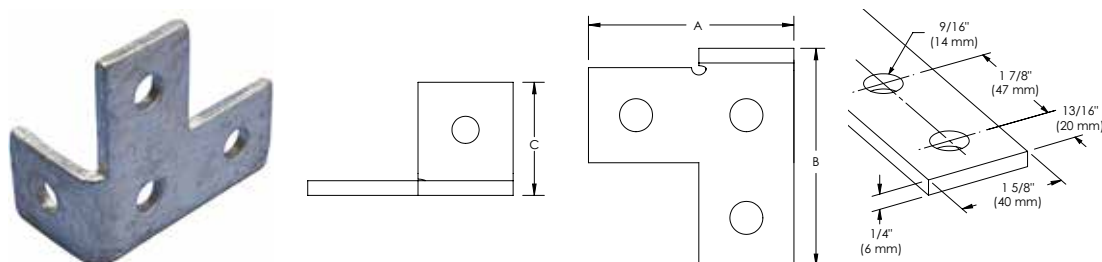

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZWA214	387890	90 mm	95 mm	50 mm

HOEKBEUGEL HOEK 1-3 GATEN

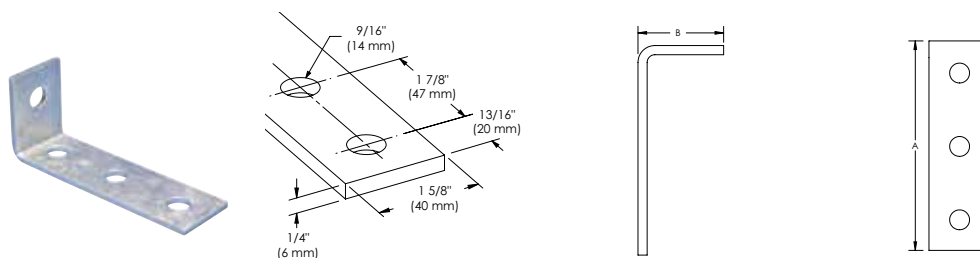

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt




Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA206	387660	132 mm	56 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM




HOEKBEUGEL HOEK 2-2 GATEN

- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen



Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)						
ZWA205S6	388761	102 mm	86 mm	Nee		
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZW205	313380	102 mm	86 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA205	387650	102 mm	86 mm	Nee		





HOEKBEUGEL HOEK 90° 2-2 GATEN



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA209	387690	105 mm	90 mm

HOEKBEUGEL HOEK 90° 2-2 GATEN IN LIJN






Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA212	387870	100 mm	136 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM




HOEKBEUGEL HOEK 90° 3-1 GATEN IN LIJN



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA213	387880	136 mm	52 mm



HOEKPLAAT HOEK 2-2 GATEN



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Oriëntering: Linkerhand						
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nee		
Oriëntering: Rechterhand						
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Ja	M10	25 mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nee		

HOEKBEUGEL OPEN HOEK 2-2 GATEN




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Hoek	B	C	Diameter schroef	Lengte schroef	Schroef inbegrepen
ZW220	313700	45°	87 mm	87 mm	M10	25 mm	Ja
ZWA220	387980	45°	87 mm	87 mm			Nee

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


BEUGEL 1-1 GATEN HOEK 45°

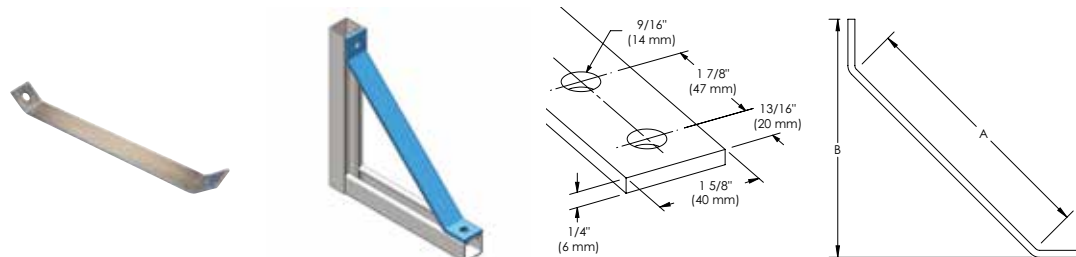

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZWA223	311840	368 mm	300 mm
ZWA225	311842	651 mm	500 mm


SPECIALE HOEKAANSLUITING ZES GATEN, 3-WEGS

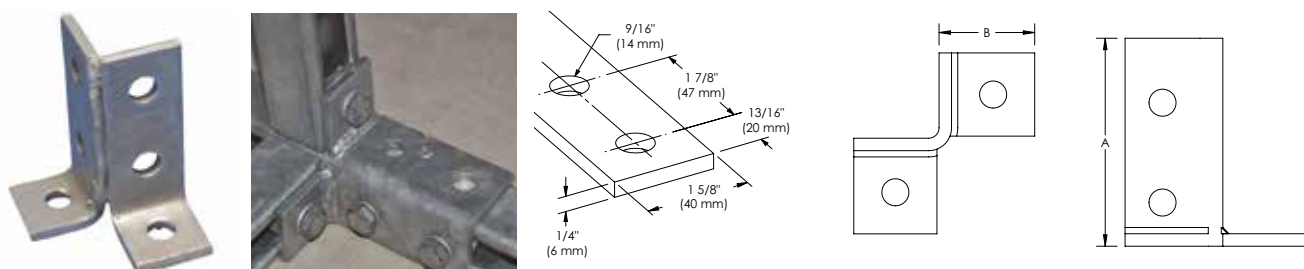

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZZA706	388422	100 mm	46 mm

DUBBELE HOEKAANSLUITING ZES GATEN, 3-WEGS

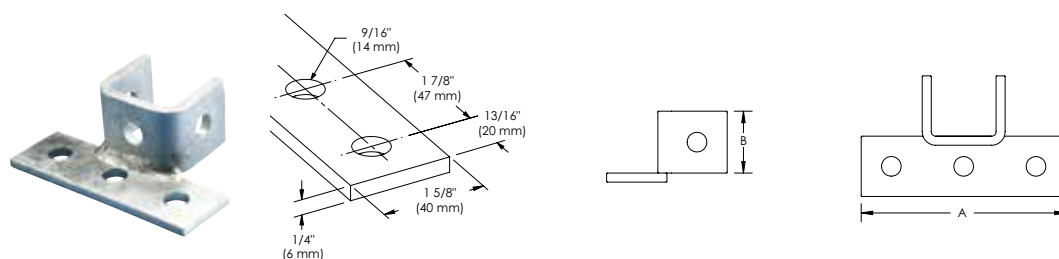


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZZA700	388390	138 mm	40 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


DUBBELE HOEKAANSLUITING MET ACHT GATEN, 3-WEGS

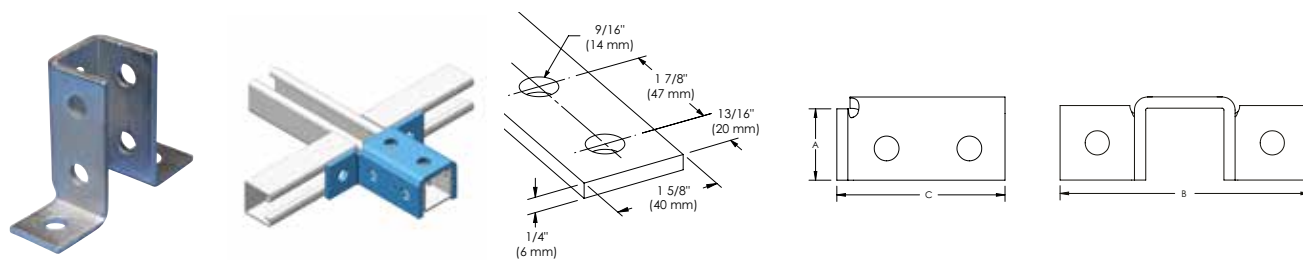

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
ZZ702	313850	43 mm	140 mm	102 mm	Ja	M10	25 mm
ZZA702	387720	43 mm	140 mm	102 mm	Nee		

HOEKAANSLUITING NEGEN GATEN, 3-WEGS

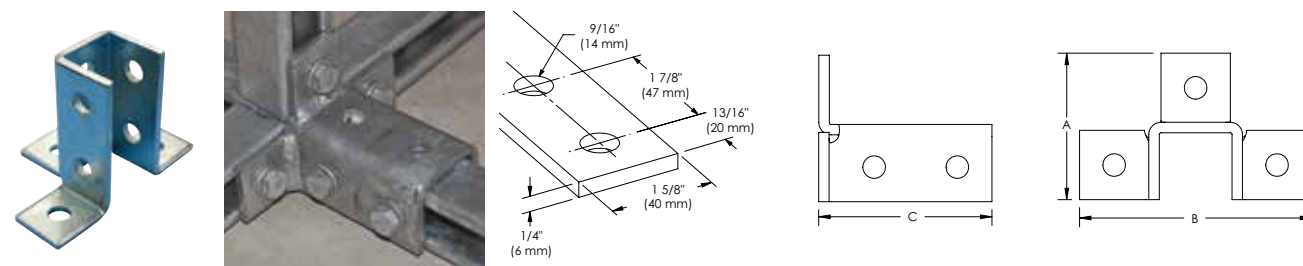

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt



Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZZA705	388421	87 mm	134 mm	100 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL MET U-BOUT

- Compleet met U-bout en moeren
- Vereist installatie per paar




Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Strut Type	Formaat stang	Dikte flens	Breedte	Dikte	A	B	C	Statische belasting
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)										
ZTA601S6	387710	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5.000 N
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt										
ZTA601HD	387701	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5.000 N
ZTA602HD	388006	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5.000 N
ZTA603HD	388066	DD (124 x 41 mm)	M10	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5.000 N

Statische last is gebaseerd op één paar balkklemmen voor strut montageprofielen.

STRUT MONTAGEPROFIEL BALKCLIP

- Balkklem met lip om de open zijde van een strut montageprofiel aan een balk te klemmen
- Geschikt voor alle strut montageprofielen
- Vereist installatie per paar
- Constructiebevestiging op balken om de nVent CADDY Eristrut te ondersteunen
- Getest volgens specificaties van FM®



Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Dikte flens	Formaat gat	Lengte	Dikte	Breedte	Statische belasting	Schroef inbegrepen
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)								
ZTA605S6	387190	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2.040 N	Nee
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt								
ZT605HD	313260	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2.040 N	Ja
ZTA605	388080	16 mm Max	13 mm	49 mm	6 mm	40 mm	2.040 N	Nee




Aangegeven lasten zijn gebaseerd op installatie met M12 materialen en een strut montageprofiel type A.

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL MET BOUT, VIERKANTE VORM

- Volledig met bout
- Vereist installatie per paar




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	A	B	C	Statische belasting
ZZ704HDEG	313870	A (41 x 41 mm)	101 mm	90 mm	45 mm	3.290 N

BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL BUITENZIJDJE

- Omhullende versie
- Compleet met bevestigingen





Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZT607	313280	90 mm	40 mm

INTERNE BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL MET BOUT

- U-vormige clip om de achterkant van een strut montageprofiel op een balk te klemmen
- Zeskantige bout inbegrepen
- Vereist installatie per paar



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt; Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Dikte flens	Breedte	Diameter schroef	Statische belasting
ZT606HDEG	313270	28 mm Max	30 mm	M10	2.900 N



Statische last is gebaseerd op één paar balkklemmen voor strut montageprofielen. Houd rekening met de dikte van het strut montageprofiel wanneer u de flensdikte berekent.

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL EN STANG

- Multifunctionele balkklem geschikt voor strut montageprofiel of draadstang
- Bout inbegrepen
- Vereist installatie per paar





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	Formaat stang	Dikte flens	A	Statische belasting
STCB10M	181580	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	M10	50 mm Max	71 mm	1.350 N

ZWAAR UITGEVOERDE BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL

- Geschikt voor bevestiging van strut montageprofielen



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Dikte flens	B	Draaimoment (metrisch)
Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)				
6120S4	330610	3 – 33 mm	60 mm	30 N-m
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt				
6120HD	330600	3 – 33 mm	60 mm	30 N-m

Strut Type	A	Statische belasting 1 F1	Statische belasting 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

INC8 INTERNE BALKKLEM STRUT MONTAGEPROFIEL


- Bevestigt de strut montageprofielen in balken



Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Strut Type	A	Diameter schroef	Lengte schroef	Draai-moment (metrisch)	Statische belasting	Certificeringen	Standaard verp. eenh.
INC8	336290	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	M8	25 mm	6 N-m	450 N	ITB	100 pc

HOG BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A MET PLAAT

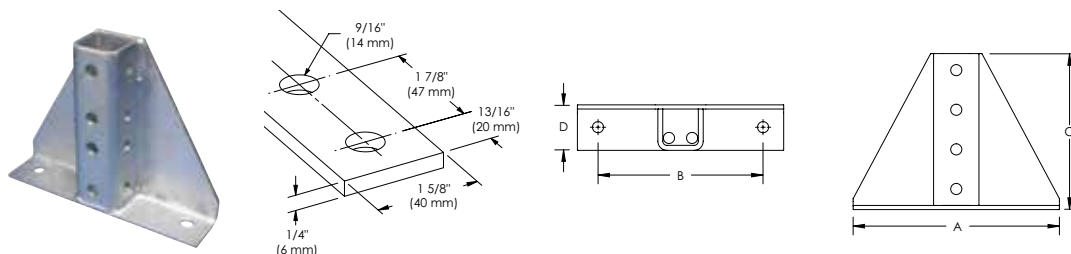

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	D
ZGA509	313825	250 mm	200 mm	190 mm	55 mm

OPEN BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A MET PLAAT






Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	A	B
ZGA503	388370	A (41 x 41 mm)	216 mm	152 mm
ZGA504	388380	AA (83 x 41 mm)	256 mm	152 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM




BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A MET PLAAT



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	D	Dikte
ZGA510	313826	250 mm	200 mm	106 mm	55 mm	5 mm





BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	D
ZGA506	313822	150 mm	150 mm	100 mm	32 mm

BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AA



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	D
ZGA508	313824	150 mm	150 mm	100 mm	32 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

VOETSTEUN 45° VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AA


- Bevestigingsvoet om metalen frames te maken voor bevestiging op nVent CADDY Eristrut of nVent CADDY Pyramid

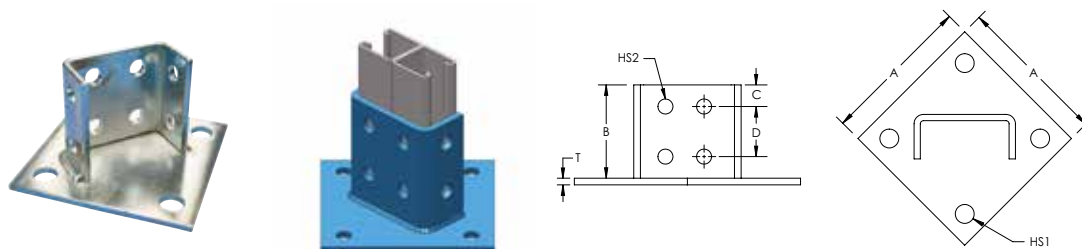

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	A	B	C	D	Dikte	Formaat gat 1	Formaat gat 2
ZGA507	313823	150 mm	100 mm	20 mm	48 mm	6 mm	13,5 mm	13,5 mm


RECHTHOEKIGE PLAAT BEVESTIGINGSVOET

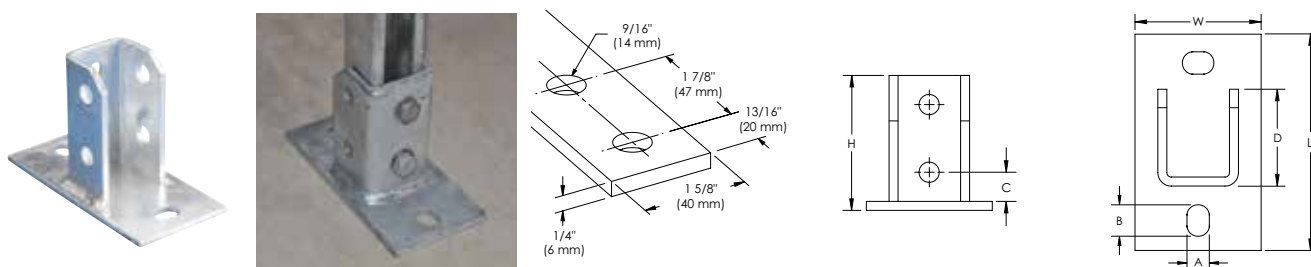

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	A	B	C	D
ZGA512	313828	100 mm	160 mm	80 mm	14 mm	20 mm	32 mm	51 mm

LAGE VOETSTEUN VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPES AA/E




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	A	B	C
ZGA502	388360	AA (83 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	200 mm	100 mm	40 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


BEVESTIGINGSVOET PLAAT, HOEK 1-1 GATEN

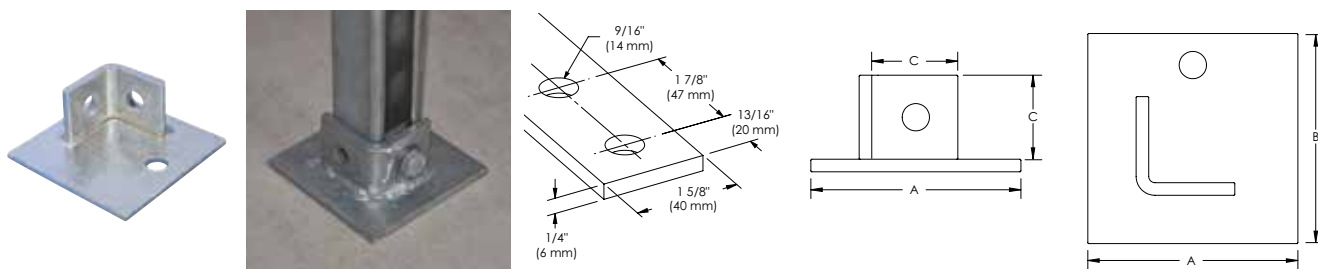

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZGA501	388270	100 mm	100 mm	40 mm

BEVESTIGINGSVOET PLAAT, HOEK 1-1 GATEN HOEK

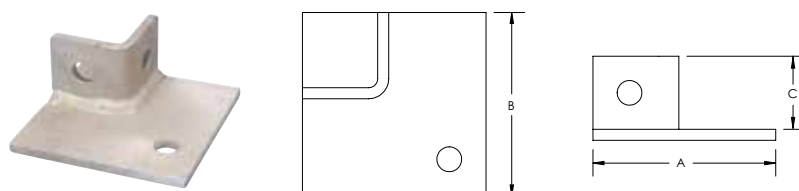

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZGA505	313821	100 mm	100 mm	40 mm

EXTERNE KOPPELING VIER GATEN




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	Formaat gat	Dikte	A	B	C
ZUA406	387810	C (21 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm	48 mm
ZUA407	387820	A (41 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm	48 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


INTERNE KOPPELING PROFIEL

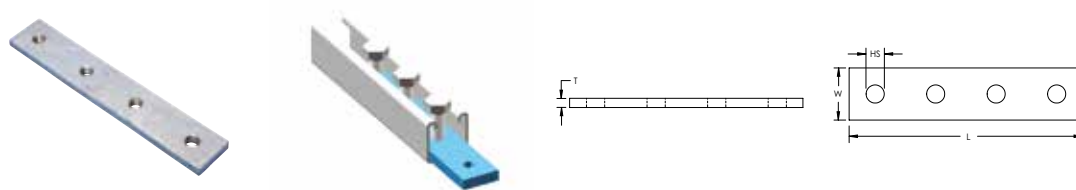

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	Lengte	Breedte	Dikte
ZUA408	387830	M12	203 mm	35 mm	10 mm

INTERNE U-VORMIGE KOPPELING

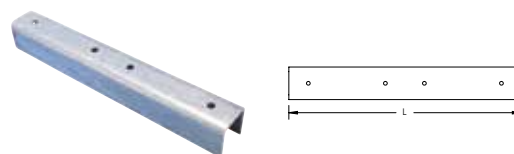


Materiaal: Staal

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Strut Type	Lengte	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
Afwerking: Thermisch verzinkt						
ZUA404	387790	C (21 x 41 mm)	250 mm	Nee		
ZUA405	387800	A (41 x 41 mm)	250 mm	Nee		
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd						
ZU405PG	387805	A (41 x 41 mm)	250 mm	Ja	M6	12 mm

DRAAIBARE BEUGEL BEVESTIGINGSVOET VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A

- Geschikt voor hellende wanden en plafonds
- Twee moeren en bouten inbegrepen

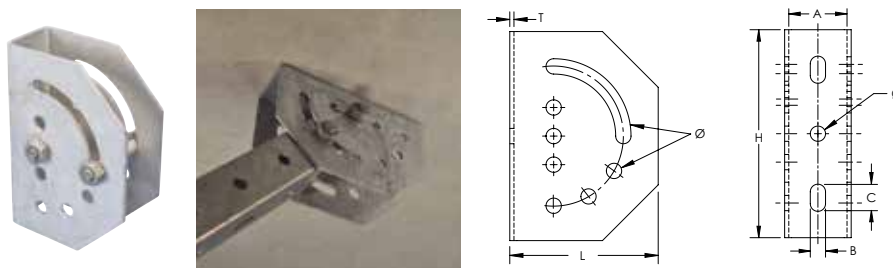

Materiaal: Staal

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Dikte	Diameter	A	B	C
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd								
SNAEG	311905	150 mm	106 mm	3 mm	11 mm	42 mm	11 mm	20 mm
Afwerking: Thermisch verzinkt								
SNAHD	311900	150 mm	106 mm	3 mm	11 mm	42 mm	11 mm	20 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

DRAAIBARE BEVESTIGING VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AS

- Losse draaibare adapter voor bevestiging van strut montageprofielen



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer
6000HBEG	388350

SCHARNIERENDE BEUGEL MET STRUT MONTAGEPROFIEL 2-2 GATEN

- Toepassingen tussen strut montageprofielen voor seismische bevestiging





Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	Strut Type
ZAA180	388901	14.3 mm	A (41 x 41 mm)

DRAAIBARE BEUGEL 1-1 GATEN

- Draadstang voor bevestiging en ondersteuning van strut montageprofieltoepassingen
- Zo kunnen draadstangen of strut montageprofielen onder een hoek op een plafond of wand worden bevestigd
- Dankzij het draaipunt zijn instelbare hoeken tot 90° mogelijk



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat gat	A	B	C	Dikte	Statische belasting
ZRA180	388906	13 mm	61 mm	52 mm	30 mm	4 mm	4.000 N

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

BEVESTIGINGSPLAAT TRAPEZE STRUT MONTAGEPROFIEL



- Voor snel te installeren trapezebeugels
- Zeskantige bout en strut profielglijmoer inbegrepen



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang
ISSP	190800	M6, M8, M10




U-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C	Schroef inbegrepen	Diameter schroef	Lengte schroef
ZU400	313120	136 mm	42 mm	41 mm	Ja	M10	25 mm
ZUA400	387750	136 mm	42 mm	41 mm	Nee		

U-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPES AA/E




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZUA402	387770	184 mm	84 mm	42 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


U-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPES AA/E, ACHTERZIJDES TEGEN ELKAAR

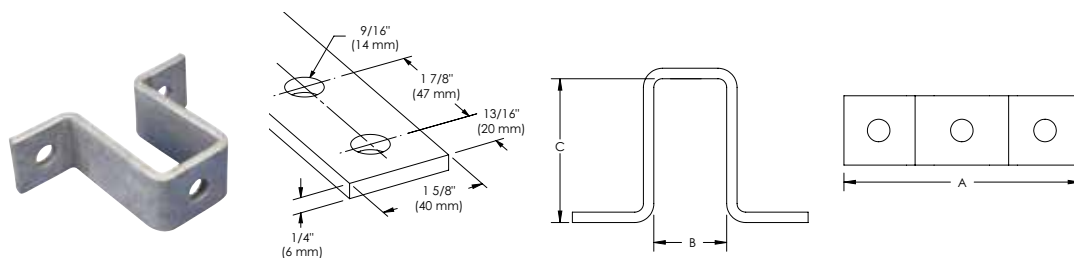

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZUA403	387780	136 mm	42 mm	83 mm


U-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE C

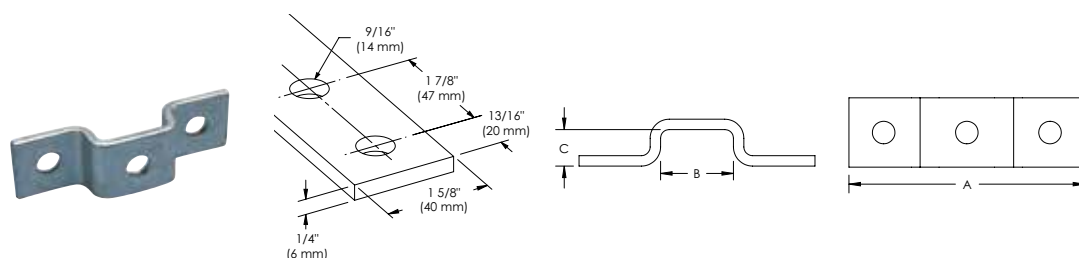

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B	C
ZUA401	387760	136 mm	42 mm	21 mm

Z-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A

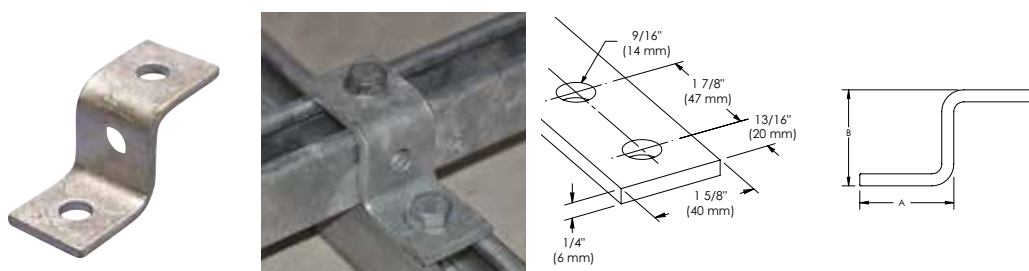


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)			
ZSA301S6	387742	48 mm	43 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt			
ZSA301	387740	48 mm	43 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM


Z-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE AA/E

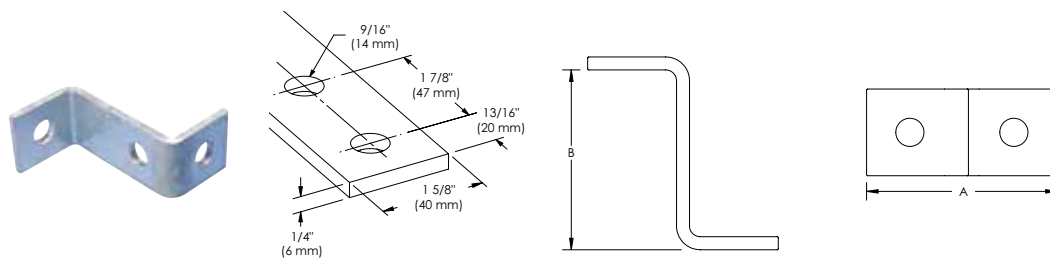

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZSA302	387960	90 mm	84 mm


Z-VORMIGE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE C

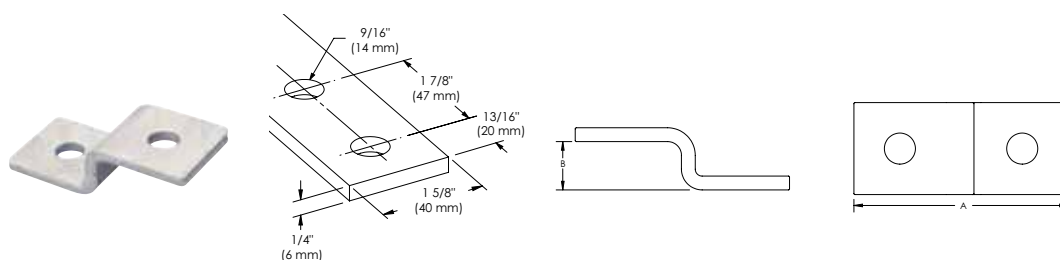

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	A	B
ZSA300	387730	90 mm	21 mm

Z-VORMIGE OPSTAANDE BEUGEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL TYPE A

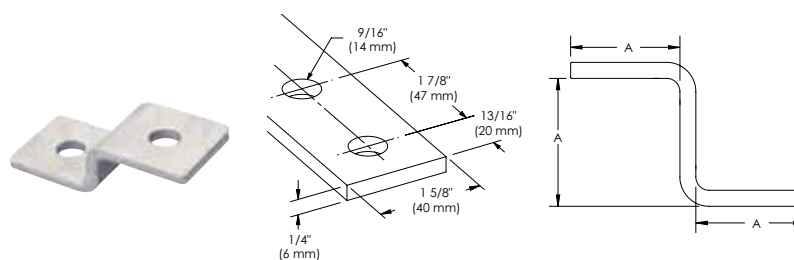

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt


Onderdeelnummer	Artikel nummer	A
ZSA303	387970	42 mm

Metaalprofielen

NVENT CADDY ERISTRUT STRUT MONTAGEPROFIELSYSTEEM

ESC STRUT MONTAGEPROFIEL BEVESTIGINGSKLEM

- Bevestiging aan open zijde van een strut-montageprofiel
- Ontworpen voor de nVent CADDY Speed Link draadkabel of haak





Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Dikte flens	Formaat gat	Gat Type	Statische belasting
ESC4	174560	10 mm	6,12 mm	Rond	670 N

C-PROFIEL TYPE E0L, GEPERFOREERD

- Geperforeerd, koud gerold





Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat	Certificeringen
E0L13H2000PG	599996	1,980 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm	8,5 x 20 mm	1,25 mm	10,5 mm	ITB

C-PROFIEL TYPE E0, GEPERFOREERD

- Geperforeerd, koud gerold





Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat	Certificeringen
E015H2000PG	599997	1.980 mm	30 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm	8,5 x 20 mm	1,5 mm	10,5 mm	ITB

C-PROFIEL TYPE E1, GEPERFOREERD

- Geperforeerd, koud gerold



Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat	Certificeringen
E120H2000PG	585500	2.000 mm	15 mm	30 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

C-PROFIEL TYPE E2L, GEPERFOREERD

- Geperforeerd, koud gerold





Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikelnummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat	Certificeringen
E2L15H2000PG	585480	2.000 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	1,5 mm	5 mm	ITB

C-PROFIEL TYPE E3, GEPERFOREERD

- Geperforeerd, koud gerold



Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikelnummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat	Certificeringen
E320H2000PG	585560	2.000 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB
E320H3000PG	585550	3.000 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm	11 x 27 mm	2 mm	5 mm	ITB

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

C-PROFIEL TYPE E4, GEPERFOREERD



- Geperforeerd, koud gerold



Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Certificeringen
E420H2000PG	599998	2.000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB
E420H3000PG	600000	3.000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB
E420H6000PG	599999	6.000 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm	14 x 27 mm	2 mm	ITB

C-PROFIEL TYPE E5, GEPERFOREERD





Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	Y	Dikte	Formaat gat
Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)									
E530H0400S4	335600	400 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H0600S4	335620	600 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H1000S4	335640	1.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H2000S4	335650	2.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H3000S4	335660	3.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
E530H6000S4	335670	6.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	11 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt									
E530H0300HD	335500	300 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0400HD	335510	400 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0500HD	335520	500 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0600HD	335530	600 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H0800HD	335540	800 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H1000HD	335550	1.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H2000HD	335560	2.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H3000HD	335570	3.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm
E530H6000HD	335580	6.000 mm	20 mm	36 mm	14 mm	60 mm	11 x 20 mm	3 mm	14 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

ADK PLASTIC EINDDOP VOOR C-PROFIEL





Materiaal: Polyvinylchloride

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Hoogte	Breedte	Dikte	A
ADKE0L	313301	E0L	20 mm	30 mm	16.8 mm	11,8 mm
ADKE0	313302	E0	30 mm	30 mm	19.0 mm	14,2 mm
ADKE1	585380	E1	15 mm	30 mm	16.5 mm	11,5 mm
ADKE2	313304	E2L, E2	20 mm	35 mm	16.5 mm	11,5 mm
ADKE3	585400	E3	35 mm	35 mm	19.5 mm	14,5 mm
ADKE4	313303	E4	40 mm	40 mm	23.2 mm	17,8 mm

C-FIX MOER/SLUITRING

- C-Fix glijmoer met snelbevestiging
- Geschikt voor C-profielen 0-4



Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	A	B	Statische belasting
CFIXM8	584510	M8	27 mm	32 mm	300 N
CFIXM10	584520	M10	27 mm	32 mm	300 N

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

C-FIX M T-BOUT

- C-Fix T-bout met snelbevestiging
- Geschikt voor C-profielen 0-4





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Diameter schroef	Lengte schroef	Statische belasting
CFIXM8030	584530	M8	30 mm	300 N
CFIXM8040	584540	M8	40 mm	300 N
CFIXM8060	584550	M8	60 mm	300 N
CFIXM10040	584560	M10	40 mm	300 N

KP T-BOUT VOOR C-PROFIEL E0/E0L/E1

- Voor gebruik met C-profielen
- Voorzien van grote sluitring en moer



Profiel type: E0; E0L; E1
Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Diameter schroef	Lengte schroef	A	B
KP2708020	590074	M8	20 mm	25 mm	14 mm
KP2708030	590076	M8	30 mm	25 mm	14 mm
KP2708040	590077	M8	40 mm	25 mm	14 mm
KP2708080	590082	M8	80 mm	25 mm	14 mm
KP2710030	590087	M10	30 mm	25 mm	14 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

KP T-BOUT VOOR C-PROFIEL E2/E2L/E3

- Voor gebruik met C-profielen
- Voorzien van grote sluitring en moer



Profiel type: E2; E2L; E3



Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Diameter schroef	Lengte schroef	A	B
KP3408030	585050	M8	30 mm	29 mm	13 mm
KP3408050	585060	M8	50 mm	29 mm	13 mm
KP3408060	585010	M8	60 mm	29 mm	13 mm

KP T-BOUT VOOR C-PROFIEL E4

- Voor gebruik met C-profielen
- Voorzien van grote sluitring en moer



Profiel type: E4




Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Diameter schroef	Lengte schroef	A	B
KP3808025	590201	M8	25 mm	30 mm	23 mm
KP3808040	590210	M8	40 mm	30 mm	23 mm
KP3810035	590207	M10	35 mm	30 mm	23 mm
KP3810050	590330	M10	50 mm	30 mm	23 mm

ECN UNIVERSELE MOER

- Universele glijmoer voor C-profielen



Materiaal: Staal


Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Formaat stang	Dikte	A	B
ECNUNI06	585430	E0, E1, E2, E2L, E3	M6	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI08	585440	E0, E1, E2, E2L, E3	M8	4 mm	24 mm	15 mm
ECNUNI10	585450	E0, E1, E2, E2L, E3	M10	4 mm	24 mm	15 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM


ECN MOER VOOR C-PROFIEL E0/E0L/E1



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Formaat stang	Dikte	A	B
E01CNM6	315370	E0, E0L, E1	M6	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM8	315340	E0, E0L, E1	M8	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM10	315350	E0, E0L, E1	M10	4 mm	23 mm	14 mm


ECN MOER VOOR C-PROFIEL E2/E2L/E3



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Formaat stang	Dikte	A	B
E23CNM10	585270	E2, E2L, E3	M10	5 mm	29 mm	13 mm
E23CNM6	585250	E2, E2L, E3	M6	5 mm	29 mm	13 mm
E23CNM8	585260	E2, E2L, E3	M8	5 mm	29 mm	13 mm

ECN MOER VOOR C-PROFIEL E4

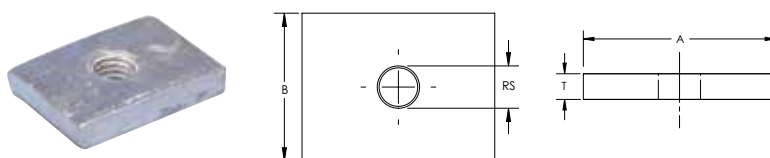



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Formaat stang	Dikte	A	B
E4CNM10	315360	E4	M10	6 mm	30 mm	23 mm
E4CNM8	315330	E4	M8	6 mm	30 mm	23 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM


ECN MOER VOOR C-PROFIEL E5



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	Dikte	A	B
Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)					
E5CN6S4	335200	M6	5 mm	22 mm	13 mm
E5CN8S4	335210	M8	5 mm	22 mm	13 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt					
E5CN10HD	335190	M10	6 mm	22 mm	13 mm
E5CN6HD	335170	M6	5 mm	22 mm	13 mm
E5CN8HD	335180	M8	6 mm	22 mm	13 mm

ECN VIERKANTE MOER VOOR C-PROFIEL E5

- Zware uitvoering







Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang	A	B	E
Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)					
5190S6	335160	M10	34 mm	29 mm	11 mm
Materiaal: Staal – Afwerking: Thermisch verzinkt					
5190HD	335150	M10	34 mm	29 mm	11 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

DRAAGARM MET E0L-PROFIEL

- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven







Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Certificeringen
CE0L13H0180EG	599879	180 mm	ITB
CE0L13H0300EG	599880	300 mm	ITB

Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
120 mm	40 mm	1,25 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm
120 mm	40 mm	1,25 mm	18 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm

DRAAGARM MET E0-PROFIEL

- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Certificeringen
CE015H0180EG	599885	180 mm	ITB
CE015H0240EG	599890	240 mm	ITB
CE015H0300EG	599900	300 mm	ITB
CE015H0360EG	599905	360 mm	ITB
CE015H0420EG	599910	420 mm	ITB
CE015H0540EG	599920	540 mm	ITB
CE015H0660EG	599925	660 mm	ITB
CE015H0780EG	599930	780 mm	ITB






Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
120 mm	40 mm	1,5 mm	30 mm	27 mm	15,5 mm	60 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

DRAAGARM MET E2-PROFIEL

- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven







Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer		Artikel nummer	Lengte		Certificeringen	
CE224H0200EG		597500	200 mm		ITB	
CE224H0300EG		597510	300 mm		ITB	
Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2,4 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm
120 mm	40 mm	2,4 mm	20 mm	34 mm	15,5 mm	50 mm

DRAAGARM MET E3-PROFIEL

- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven



Materiaal: Staal

Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd





Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Certificeringen			
CE320H0250EG	585860	250 mm	ITB			
CE320H0500EG	585870	500 mm	ITB			
CE320H0750EG	585880	750 mm	ITB			
Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2 mm	35 mm	35 mm	15,5 mm	50 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

DRAAGARM MET E4-PROFIEL

- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Certificeringen
CE420H0200EG	599935	200 mm	ITB
CE420H0300EG	599950	300 mm	ITB
CE420H0350EG	599960	350 mm	ITB
CE420H0450EG	599970	450 mm	ITB
CE420H0550EG	599980	550 mm	ITB
CE420H0650EG	599990	650 mm	ITB
CE420H0800EG	599995	800 mm	ITB

Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C	D
120 mm	40 mm	2 mm	40 mm	38 mm	15,5 mm	50 mm

DRAAGARM MET E4-PROFIEL EN BEUGEL

- Achterplaten met sleuven




Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Breedte	A	B	Uiterst laadvermogen
CE4SCEG	400047	550 mm	70 mm	150 mm	80 mm	2.400 N

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

STEUNARM VOOR E4-PROFIEL

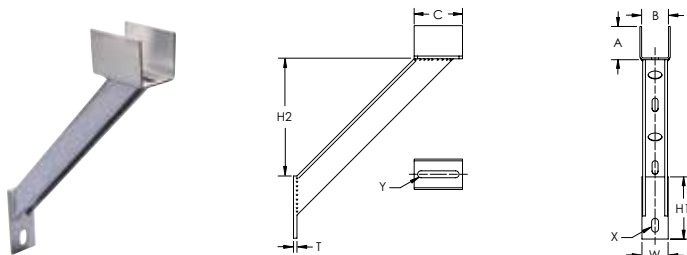


Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikelnummer	Hoogte 1	Hoogte 2	Breedte	Dikte	A	B	C	X	Y
CE4SBEG	400046	90 mm	170 mm	38 mm	5 mm	48 mm	39 mm	70 mm	10 x 20 mm	10 x 60 mm

C-PROFIEL, U-VORMIGE SLUITRING

- U-vormige omhullende sluitring
- Voor gebruik met C-profielen

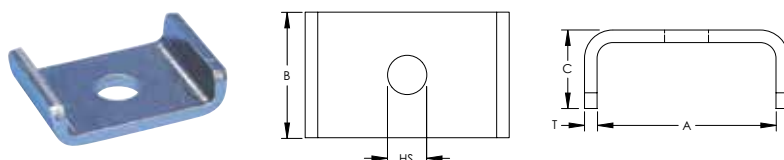


Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikelnummer	A	B	C	Dikte	Formaat gat	Profiel type
PLNE008	588240	28 mm	30 mm	15,0 mm	2 mm	8,5 mm	E0, E0L
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15,0 mm	2 mm	10,5 mm	E0, E0L
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13,5 mm	2 mm	8,5 mm	E0L, E0, E1
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10,0 mm	3 mm	10,5 mm	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17,5 mm	3 mm	8,5 mm	E2, E3, E4
PLNE3410	588285	39 mm	30 mm	17,5 mm	3 mm	10,5 mm	E2, E3, E4

HOEKBEUGEL C-PROFIEL 1-1 SLEUVEN

- Universeel inzetbaar voor de constructie van assemblagesystemen

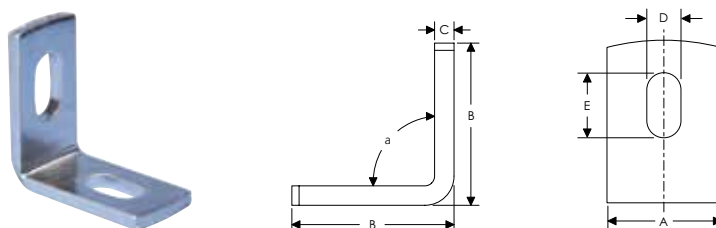

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd



Onderdeelnummer	Artikelnummer	Profiel type	Hoek	A	B	C	D	E
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90°	25 mm	45 mm	5 mm	10,5 mm	20 mm
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90°	35 mm	50 mm	6 mm	10,5 mm	20 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

HOEKBEUGEL C-PROFIEL 2-2 SLEUVEN

- Universeel inzetbaar voor de constructie van assemblagesystemen





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Hoek	A	B	C	D	Slot Size
EBL250A90	584666	E0, E0L, E1	90°	25 mm	85 mm	5 mm	30 mm	10.5 mm x 20 mm
EBL35A090	587510	E2, E2L, E3, E4	90°	35 mm	85 mm	6 mm	30 mm	10.5 mm x 20 mm

HOEKBEUGEL OPEN HOEK C-PROFIEL 2-2 SLEUVEN

- Universeel inzetbaar voor de constructie van assemblagesystemen



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Hoek	A	B	C	D	Slot Size
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135°	25 mm	85 mm	5 mm	30 mm	10.5 mm x 20 mm
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135°	35 mm	85 mm	6 mm	30 mm	10.5 mm x 20 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

BALKKLEM C-PROFIEL

- C-profielsysteem

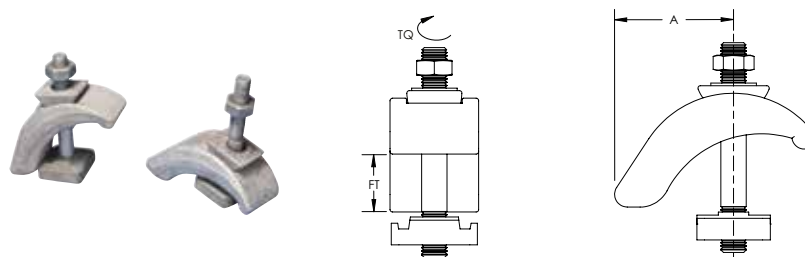


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Dikte flens	A	Draaimoment (metrisch)
5120HD	335100	E5	3 – 30 mm	50 – 60 mm	30 N-m

BALKKLEM C-PROFIEL MET U-BOUT

- Balkklem voor C-profielen
- Compleet met plaat, U-bout en bevestigingen

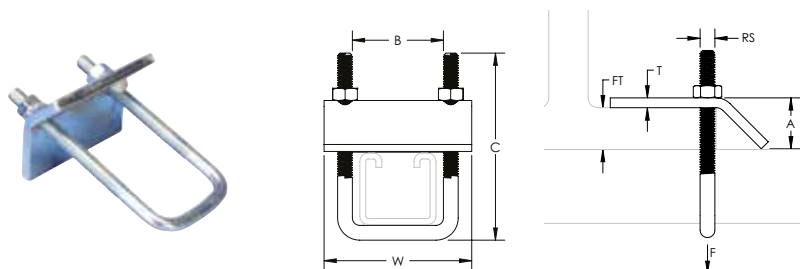


Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

On-derdeel-nummer	Artikel nummer	Profiel type	Formaat stang	Dikte flens	Breedte	Dikte	A	B	C	Static Load
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2	M6	16 mm Max	60 mm	4 mm	20 mm	36 mm	70 mm	1.250 N
BCE4	585110	E4, E5	M8	16 mm Max	70 mm	6 mm	24 mm	39 mm	100 mm	2.400 N

Statische belasting is dependent on channel type and Lengte.

HORIZONTALE WANDBEUGEL C-PROFIEL

- Voor gebruik met C-profielen
- Compleet met bevestigingen



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd



Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Profiel type	Lengte	A	B	C	D	E
SHLGE03	584672	E0L, E0, E1, E2, E3	84 mm	11 mm	18 mm	40 mm	120 mm	24 mm
SHLGE4	584673	E4	80 mm	11 mm	19 mm	40 mm	120 mm	30 mm

Metaalprofielen

C-PROFIELSYSTEEM

VERTICALE WANDBEUGEL C-PROFIEL

- Voor gebruik met C-profielen
- Compleet met bevestigingen





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Profiel type	Lengte	A	B	C	D	E
SHSGE03	584670	E0L, E0, E1, E2, E3	84 mm	11 mm	19 mm	40 mm	120 mm	24 mm
SHSGE4	584671	E4	84 mm	11 mm	18 mm	40 mm	120 mm	30 mm

INSELBARE HOEKBEUGEL C-PROFIEL

- Hoekbeugel voor gebruik met C-profiel E4
- Te gebruiken met M8-bevestigingen (niet inbegrepen)





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	A	B	C
MPE4	400916	E4	160 mm	160 mm	40 mm

KOPPELING C-PROFIEL, TYPE E3

- Voor gebruik met C-profielen
- Compleet met bevestigingen



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	A	B	C	Dikte
RACE3	585780	E3	80 mm	30 mm	30 mm	3 mm

Metaalprofielen

U-PROFIELSYSTEEM

U-PROFIEL TYPE UC, GEPERFOREERD

- Ontwerp geperforeerd/met sleuven




Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	A	B	C	D	E	Dikte	Diameter	Certificeringen
UC202000PG	312200	2.000 mm	30 mm	30 mm	50 mm	11 mm	36 mm	2 mm	11 mm	ITB

TYPE 2000 U-PROFIEL

- U-profiel in lichte uitvoering voor gebruik met balkklemmen uit de 2000 reeks



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd


Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	Formaat gat	X	A	B
2002EG	570310	200 mm	12 mm	25 mm	2 mm	11 mm	8.5 x 25 mm	30,5 mm	25 mm
2006EG	570350	400 mm	12 mm	25 mm	2 mm	11 mm	8.5 x 25 mm	30,5 mm	25 mm

Metaalprofielen

U-PROFIELSYSTEEM

TYPE 3000 U-PROFIEL

- U-profiel in middelzware uitvoering voor gebruik met balkklemmen uit de 3000 reeks





Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte	Formaat gat	X	A	B
3001EG	570560	300 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10,5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3002EG	570570	400 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10,5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3003EG	570580	500 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10,5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm
3004EG	570590	600 mm	15 mm	30 mm	2,5 mm	13 mm	10,5 x 25 mm	31,5 mm	25 mm

DRAAGARM U-PROFIEL, GEPERFOREERD MET BEUGEL

- Draagarm met beugel voor U-profiel
- Ontwerp geperforeerd/met sleuven



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Formaat gat
CUCS0250HD	312110	250 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600 mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	800 mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1000HD	312190	1.000 mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1.300 mm	400 mm	40 mm	13 mm


A	B	C	D	E	Dikte	Diameter
30 mm	30 mm	50 mm	11 mm	36 mm	3 mm	11 mm

Metaalprofielen

U-PROFIELSYSTEEM

TYPE 2000 U-PROFIEL BALKKLEM

- Voor gebruik met U-profielen van de 2000 reeks
- Vereist installatie per paar




Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Dikte flens	A	Diameter schroef	Draaimoment (metrisch)
2025EG	570240	11 mm Max	25 mm	M6	30 N-m

TYPE 3000 U-PROFIEL BALKKLEM

- Voor gebruik met U-profielen van de 3000 reeks
- Vereist installatie per paar



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Dikte flens	A	Diameter schroef	Draaimoment (metrisch)
3025EG	570500	15 mm Max	40 mm	M8	30 N-m

nVent CADDY Rod Lock Telescopisch profiel

Zie pagina 6-9 voor meer informatie



- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit




Metaalprofielen

UITSCHUIFBARE STEUNBEUGELS

TELESCOPISCH ALTERNATIEF VOOR STANDAARD MONTAGEPROFIEL, ZONDER MOEREN

- Kan rechte reeks tegen de wand bevestigd worden
- Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip
- Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimeter of in inch, tussen de twee draadeinden
- Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

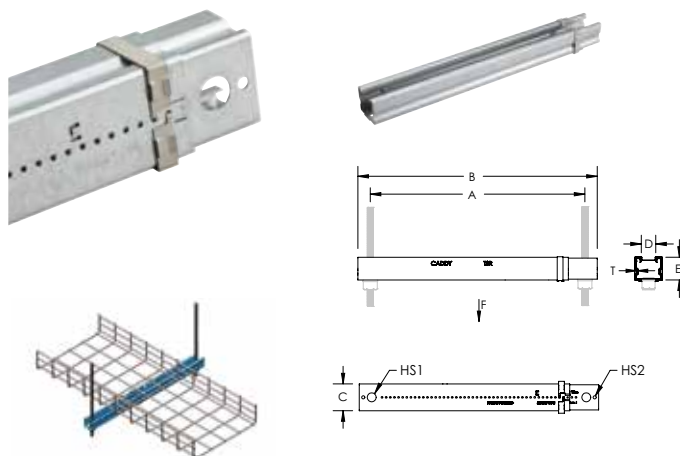


Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Formaat gat 1	Formaat gat 2	Dikte	A	B	C	D	E	Statische belasting 1
TSR1220N	366593	13.7 mm	4.8 mm	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1.330 N

Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 300 – 500 mm installaties en een puntlast bij 300 – 400 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 400 – 500 mm installaties.

TELESCOPISCH PROFIEL VOOR RETROFIT APPLICATIES

- Open sleufgaten laten, met behulp van vier nVent CADDY SN moeren, een montage op draadeinden tussen twee bestaande trapeze steunen toe. Op deze manier vermijden we omslagtige de-montage en montage
- Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip
- Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimeter of in inch, tussen de twee draadeinden
- Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

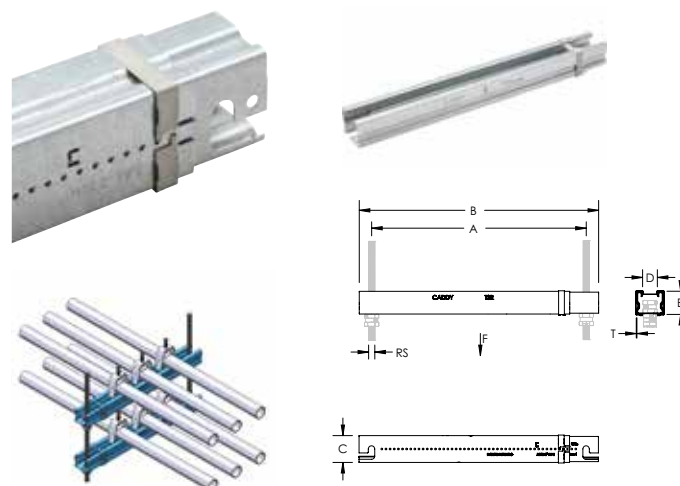

Materiaal: Staal
Afwerking: Vooraf gegalvaniseerd

Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Formaat stang	Dikte	A	B	C	D	E	Statische belasting 1	Statische belasting 2
TSR1220R	366594	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm	1.330 N	880 N


Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 300 – 500 mm installaties en een puntlast bij 300 – 400 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 400 – 500 mm installaties.

Metaalprofielen

ONDERSTREUNINGSSETS

UNIVERSELE ONDERSTEUNINGSSET

- Set van twee draagbeugels voor strut montageprofielen, twee profielen en alle bevestiging (zonder bevestigingen aan structuur)

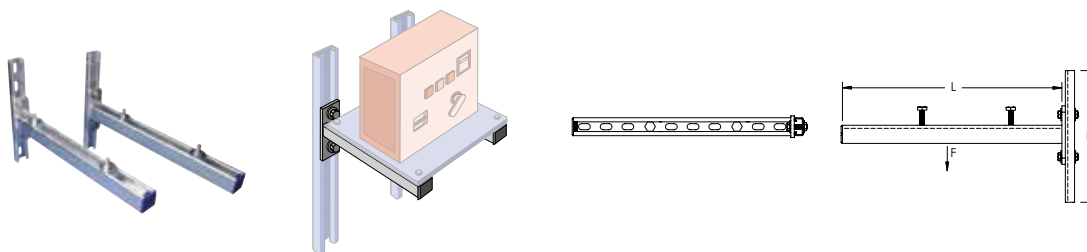


Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Statische belasting
KIT600	590010	600 mm	300 mm	730 N

UNIVERSELE ONDERSTEUNINGSSET MET GELUIDSISOLATIE

- Set van twee draagbeugels voor strut montageprofielen, twee profielen en alle bevestiging (zonder bevestigingen aan structuur)
- Geluidsabsorptie inbegrepen (alleen geschikt voor compressie)

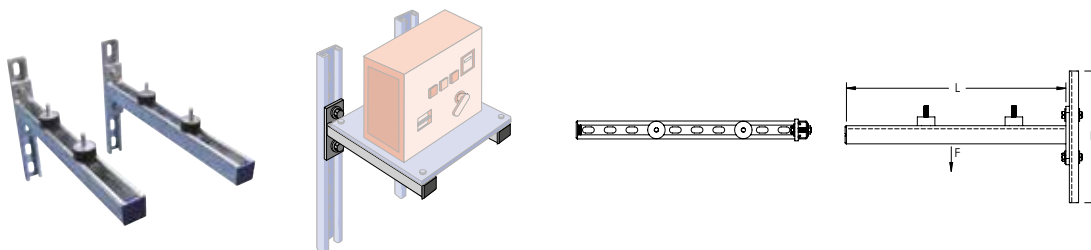

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt


Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Statische belasting
KIT600ISO	589990	600 mm	300 mm	730 N

Metaalprofielen

GELUIDSISOLATIE

RUBBERPROFIEL VOOR STRUT MONTAGEPROFIEL

- EPDM-isolatieprofiel om direct contact tussen ondersteuning en ventilatiekanaal te voorkomen
- Geschikt voor strut montageprofiel
- Kan worden gebruikt met draadstangen tot M10




Materiaal: EPDM-SBR-rubber
Temperatuur: -50 – 110 °C

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Lengte	Hoogte	Breedte	Formaat gat
ISOSTRUT	335980	20 m	8 mm	42 mm	11 mm

RUBBERPROFIEL VOOR C-PROFIEL

- EPDM-isolatieprofiel om direct contact tussen ondersteuning en ventilatiekanaal te voorkomen
- Voor gebruik met C-profielen
- Kan worden gebruikt met draadstangen tot M10



Materiaal: EPDM-SBR-rubber
Temperatuur: -50 – 110 °C



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Lengte	Hoogte	Breedte	Formaat gat
ISOE01	400914	E0, E0L, E1, E2, E2L	30 m	6 mm	31 mm	8,5 mm

Metaalprofielen

WAND BEUGELS

APX EXTERNE VERTICALE WANDBEUGEL



- Zadelondersteuning voor C-profielen en strut montageprofiel
- Compleet met bevestigingen



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Strut Type	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)									
APXSTRUTS6	584820		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm
Materiaal: Staal — Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd									
APXE01EG	584715	E0L, E0, E1		114 mm	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	E2L, E2, E3		114 mm	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

APY EXTERNE HORIZONTALE WANDBEUGEL

- Zijdelingse zadelsteun voor C-profielen en strut montageprofielen
- Compleet met bevestigingen



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Profiel type	Strut Type	Hoogte	Breedte	Dikte	A	B	C
Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)									
APYSTRUTS6	584840		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
Materiaal: Staal — Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd									
APYE01EG	584758	E0L, E0, E1		40 mm	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	E2L, E2, E3		40 mm	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/CADDY